


**SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, BLAU, DÜNNWANDIG, Ø 5,0/2,3 MM, LÄNGE 9,5 M**
**Article number: 181672**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 5,0; nachher: 2,3; Farbe: blau; Wanddicke: 0,56 mm; Länge: 9,50 m; VE: 1 Box

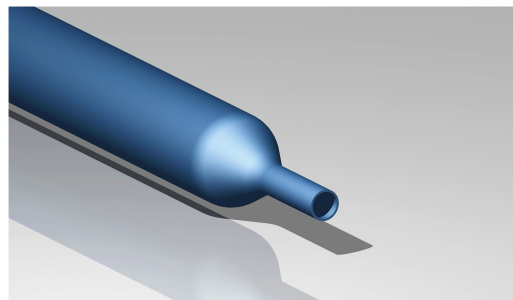

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 190 mm   |
| Width (mm)  | 150 mm   |
| Height (mm) | 50 mm    |
| Weight (kg) | 0,125 kg |

| Attribute                      | Value                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Länge                          | 9.5 m                 |
| Werkstoff                      | Polyolefine (PO-X)    |
| Halogenfrei                    | Yes                   |
| Farbe                          | blau                  |
| Betriebstemperatur             | -45 °C - 125 °C       |
| Ausführung                     | dünnwandig            |
| Transparent                    | No                    |
| Typ                            | Heat-shrink           |
| Schrumpfrate                   | 2:1                   |
| Innendurchmesser vor Schrumpf  | 5 mm                  |
| Innendurchmesser nach Schrumpf | 2.3 mm                |
| Wandstärke nach Schrumpf       | 0.56 mm               |
| Mit Innenkleber                | No                    |
| Bedruckbar                     | No                    |
| Nennquerschnitt                | 19.63 mm² - 19.63 mm² |

GTIN: 4021103067963

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de