

S-PT-1X2-24DC-1/2" - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2882569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección contra sobretensiones en módulo enroscable IP67 para transductores de medición, montaje directo mediante rosca exterior NPT de 1/2", prensaestopas para línea de señal, circuito de protección de dos niveles. Apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Sus ventajas

- Montaje en campo simplificado gracias a la rosca normalizada
- Uso versátil gracias al circuito de protección universal
- Empleo en condiciones ambientales especiales gracias al diseño robusto

Datos comerciales

Código de artículo	2882569
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL2231
Clave de producto	CL2231
GTIN	4046356091657
Peso por unidad (incluido el embalaje)	424,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	363,84 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

S-PT-1X2-24DC-1/2" - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2882569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Al separar el puente, la conexión de pantalla está conectada indirectamente con la carcasa o bien con el potencial de referencia.
---	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Protec. contra sobretens. para téc. MSR
Familia de productos	SURGETRAB
Clase de ensayo IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Construcción	Módulo enroscable
Número de polos	3
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
Pares de conductores por módulo	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2


Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	24 V DC
-----------------------	---------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,6 Nm
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	26 ... 16

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	33,5 mm
Altura	33,5 mm
Profundidad	148 mm

S-PT-1X2-24DC-1/2" - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2882569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Datos del material

Color	color acero/acero inoxidable
	negro (RAL 9005)
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc, superficie precobreada y niquelada

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Dirección de actuación	Line-Line & Line-Earth Ground
Tensión nominal U_N	24 V DC
Tensión constante máxima U_C	40 V DC
	28 V AC
Corriente asignada	450 mA (55 °C)
Corriente activa de servicio $I_{CA} U_C$	$\leq 10 \mu A$
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 2 \mu A$
Corriente de descarga nominal I_n (8/20) μs (conductor-conductor)	10 kA
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs (conductor-tierra)	10 kA (por pista)
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs (pantalla-tierra)	10 kA (opcional)
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μs	1 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	20 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (10/350) μs	2 kA
Corriente transitoria $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μs máximo (conductor-conductor)	10 kA
Corriente transitoria $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μs máximo (conductor-tierra)	10 kA (por pista)
Corriente transitoria $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μs máximo (pantalla-tierra)	10 kA
Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μs (conductor-conductor)	23 A
Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μs (conductor-tierra)	100 A
Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μs (pantalla-tierra)	100 A
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-conductor) spike	$\leq 55 V$
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-tierra) spike	$\leq 450 V$ (Puesta a tierra directa)
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (pantalla-tierra) spike	$\leq 600 V$ (opcional)
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-conductor) estática	$\leq 55 V$
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-tierra) estática	$\leq 450 V$ (Puesta a tierra directa)
Tensión residual para I_n (conductor-conductor)	$\leq 55 V$
Tensión residual para I_{an} (10/1000) μs (conductor-conductor)	$\leq 65 V$

S-PT-1X2-24DC-1/2" - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2882569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Nivel de protección U_p (conductor-conductor)	$\leq 80 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Nivel de protección U_p (conductor-tierra)	$\leq 450 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Nivel de protección U_p (blindaje-tierra)	$\leq 600 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Nivel de protección U_p estático (conductor-conductor)	$\leq 50 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Tiempo de reacción t_A (conductor-conductor)	$\leq 1 \text{ ns}$
Tiempo de reacción t_A (conductor-tierra)	$\leq 100 \text{ ns}$
Tiempo de reacción t_A (pantalla-tierra)	$\leq 100 \text{ ns}$
Atenuación de inserción aE, sim.	típ. 0,5 dB ($\leq 1,5 \text{ MHz}$ / 50 Ω) típ. 0,2 dB ($\leq 300 \text{ kHz}$ / 150 Ω)
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 50 Ω	típ. 6 MHz
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω	típ. 2 MHz
Resistencia por ruta	2,2 $\Omega \pm 10 \%$
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
Fusible previo máximo requerido	500 mA (T)
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor)	C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 1 kA
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor)	C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 1 kA
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (tierra de apantallado)	C2 - 10 kV/5 kA D1 - 1 kA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	$\leq 2000 \text{ m}$ (s. n. m.)

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire

Normas/especificaciones	IEC 60664-1 / VDE 0110-1
Normas/disposiciones	IEC 61643-21
Observación	2002

Montaje

Tipo de montaje	atornillado directo
-----------------	---------------------


S-PT-1X2-24DC-1/2" - Dispositivo de protec. contra
sobretensiones




2882569
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Dibujos

Esquema de dimensiones

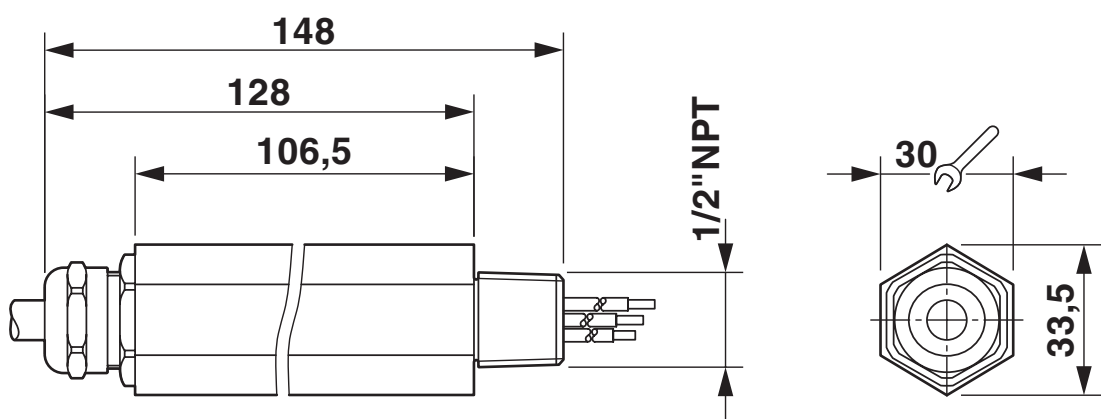

Dibujo del producto

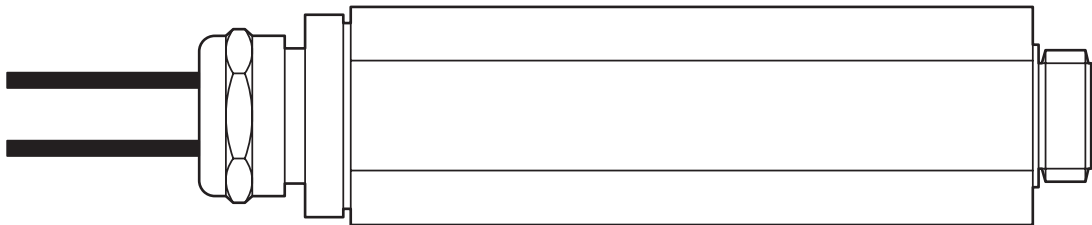

Plano esquemático

S-PT-1X2-24DC*								
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1			
	PFD _{AVG}	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD _{AVG}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF
			PFD _{AVG}	PFH				PFD _{AVG} PFH
	4.50·10 ⁻⁶	8.00·10 ⁻¹⁰ 1/h	0.0 %	0.1 %	2.25·10 ⁻⁷	4.00·10 ⁻¹¹ 1/h	5 %	0.0 % 0.0 %
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 23/05-128 R029 V1R0 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99%								
Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)								
4.50·10 ⁻⁷ 8.00·10 ⁻¹¹ 1/h 10 % 0.0 % 0.1 %								

Escenarios de la seguridad funcional

S-PT-1X2-24DC-1/2" - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2882569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Diagrama


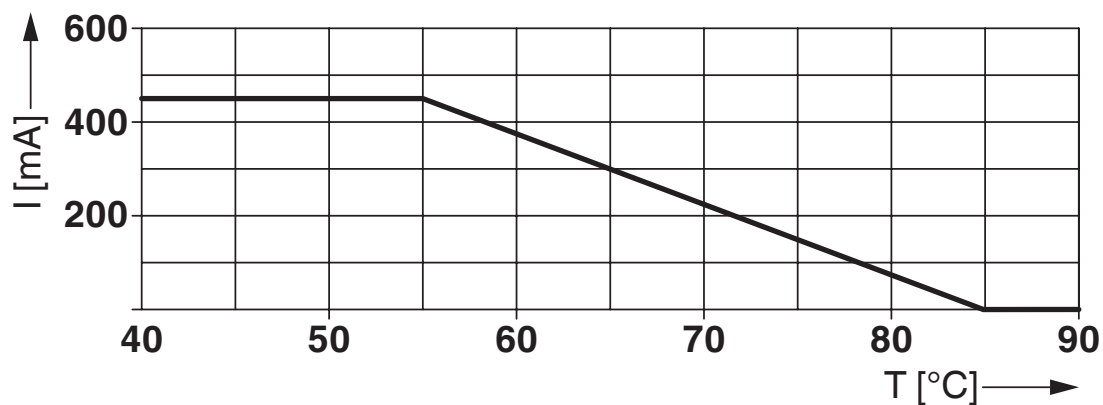


Diagrama eléctrico



S-PT-1X2-24DC-1/2" - Dispositivo de protec. contra sobretensiones

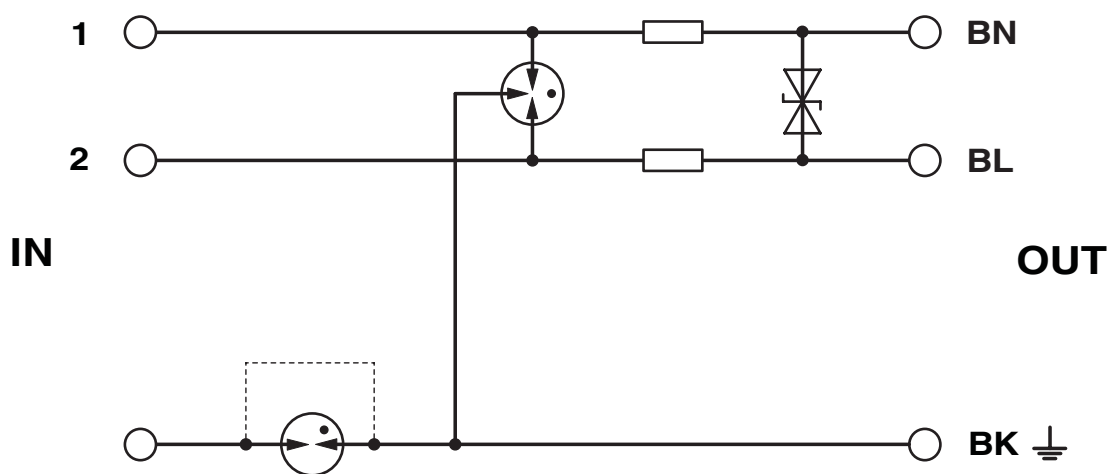

2882569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Functional Safety

ID de homologación: 23-05-128 R029 V1R0

S-PT-1X2-24DC-1/2" - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2882569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

S-PT-1X2-24DC-1/2" - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2882569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2882569>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	022417fa-7a8a-42c1-b9e4-1ad34b5262a7

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es