


BXT M4 T (920 309)


- Para enchufar en la parte base del BLITZDUCTOR SP/XT
- Mantenimiento sencillo
- Cables de medida incluidos



Fotografía no vinculante

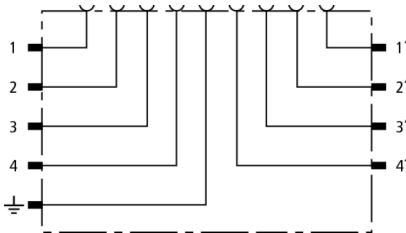

Esquema del BXT M4 T



Dimensiones del BXT M4 T

Estando enchufado el módulo de prueba/separación interrumpe los cables conectados a la parte base del BLITZDUCTOR SP/XT y los lleva a un casquillo de prueba en la parte frontal del módulo. De este modo resulta posible efectuar mediciones en la instalación sin necesidad de desconectar los conductores de la parte base.

Tipo art. no.	BXT M4 T 920 309
Máx. tensión permisible de servicio DC (U_c)	180 V
Máx. tensión permisible de servicio AC (U_c)	127 V
Máx. tensión de servicio del cable de medida DC (U_c)	60 V
Máx. tensión de servicio del cable de medida AC (U_c)	42 V
Corriente nominal a 80 °C (I_L)	1.0 A
Resistencia	0.1 Ω
Temperatura de funcionamiento (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Grado de protección (con módulo de protección enchufado)	IP 20
Enchufable en	base
Conectores de prueba	dorados, 1 mm
Material envolvente	poliamida PA 6.6
Color	gris
Accesorios	2 cables de medida (1 m), bolsa de protección
Peso	14 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364109193
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.