


BXT M4 T (920 309)

- Per l'innesto sull'elemento base BLITZDUCTOR SP/XT
- Semplifica la manutenzione e la ricerca guasti
- Cavi di misura inclusi

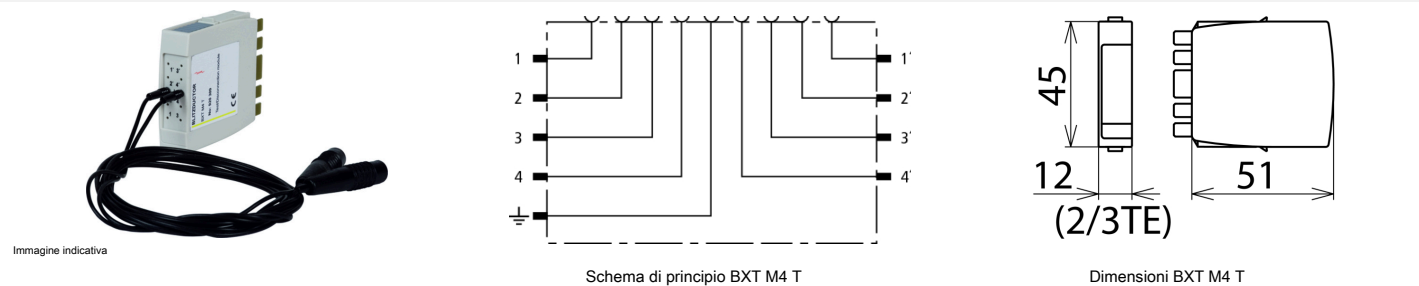

Innestato il modulo di prova / sezionamento, esso interrompe la linea dei fili collegati all'elemento base del BLITZDUCTOR SP/XT e li porta sulle boccole di prova sulla parte frontale del modulo. Per cui è possibile effettuare misure nell'impianto, senza dover scollegare i fili dall'elemento base.

Tipo Art.	BXT M4 T 920 309
Tensione massima continuativa DC (U_c)	180 V
Tensione massima continuativa AC (U_c)	127 V
Tensione massima continuativa su cavo di misura DC (U_c)	60 V
Tensione massima continuativa su cavo di misura AC (U_c)	42 V
Corrente nominale con 80 °C (I_n)	1,0 A
Resistività di massa	0,1 Ohm
Temperatura d'esercizio (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione (innestato)	IP 20
Innestabile in	elemento base BXT BAS
Prese di prova	dorato, 1 mm
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	grigio
Accessori	2 cavi di misura 1 m, sacchetto di contenimento
Peso	14 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364109193
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.