

# AI 1,5-12 RD - Embout

2100070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100070>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 18 mm, coloris: rouge

## Avantages

- Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
- Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 2100070                                                                           |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)                                                                      |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)                                                                      |
| Clé de vente                        | BH3411                                                                            |
| Product key                         | BH3411                                                                            |
| GTIN                                | 4067923213760                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,14 g                                                                            |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,14 g                                                                            |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit


|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type de produit             | Embout                                                               |
| Classe de conducteur        | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M                   |
| Caractéristiques du produit | certification UL                                                     |
|                             | En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique              |
|                             | Parfaitement adaptés aux exigences des normes DIN 46228-4 et UL 486F |
|                             | Collier plastique en polypropylène                                   |
|                             | Exempt d'halogène                                                    |
|                             | Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C                  |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section du conducteur AWG max.    | 16                  |
| Longueur à dénuder                | 15 mm               |

### Dimensions

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                        |  |
| Longueur de la douille             | 18 mm                                                                                |
| Longueur zone de contact           | 12 mm                                                                                |
| Longueur à dénuder maximale        | 15 mm                                                                                |
| Diamètre de la douille             | 1,7 mm                                                                               |
| Epaisseur des manchons             | 0,15 mm                                                                              |
| Epaisseur collet d'isolation       | 0,3 mm                                                                               |
| Cote intérieure collet d'isolation | 3,4 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                             | rouge (RAL 3001)                 |
| Matériau                            | CU-DHP                           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                               |
| Revêtement                          | étamage galvanique               |
| Qualité de surface                  | étamage galvanique               |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques techniques

# AI 1,5-12 RD - Embout



2100070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100070>


|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur de la douille | 18 mm |
|------------------------|-------|

## Normes et spécifications

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Design selon la norme | DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023 |
|-----------------------|------------------------------------|

## Dessins

Dessin coté

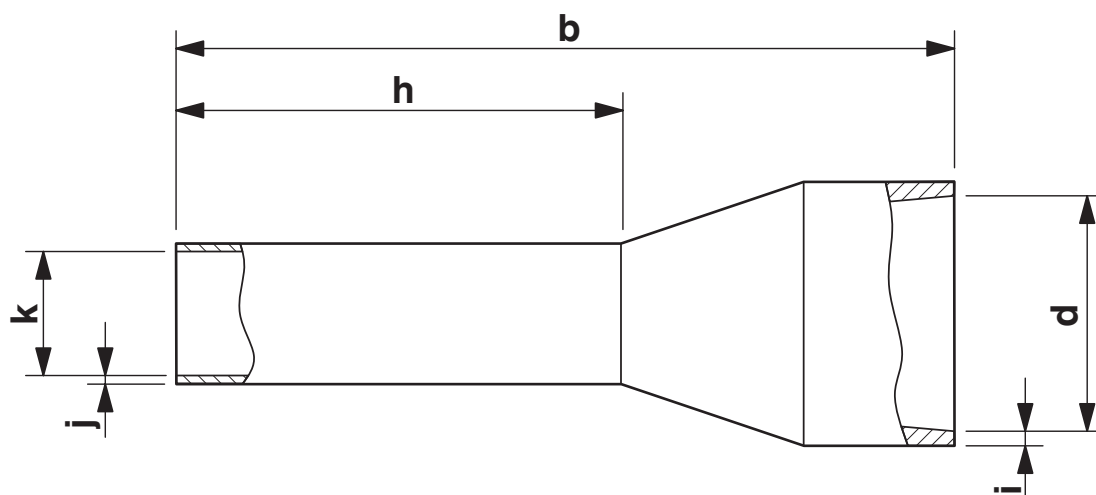

Longueur de la douille (b), longueur de la zone de contact (h), dimension intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur du collier isolant (i), épaisseur de la paroi de la douille (j)

# AI 1,5-12 RD - Embout

2100070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100070>



## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100070>



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E488001

# AI 1,5-12 RD - Embout

2100070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100070>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000005 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|