

# TRY S/W

Codice 305669



## Descrizione

Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da apparecchi e binari elettrificati RAIL, adatto per spazi commerciali ed industriali, costituito da:

- Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Apparecchio viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l'utilizzo di utensili
- I RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm<sup>2</sup>, connettori ad innesto rapido e sezionatori automatici per l'innesto rapido dell'apparecchio
- È disponibile come accessorio modulo completo di binario elettrificato EUROSTANDARD PLUS® per l'installazione di proiettori compatibili (AS... LED)

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                         |                             |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------|
| Attacco:                    | LED                                     | Sorgente luminosa:          | LED  |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 7765                                    | Flusso apparecchio [lm]:    | 6553 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 42 W                                    | Efficienza luminosa [lm/W]: | 156  |
| CRI:                        | 80                                      | Temperatura colore [K]:     | 4000 |
| Colore / Finitura:          | WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003 / Lucido | Grado di protezione IP:     | IP40 |
| IK-J-xxIP:                  | IK05 0.8J xx3                           | Classe di protezione:       | I    |
| Ottica:                     | S/W - Simmetrica diffondente            | Peso netto [kg]:            | 2.2  |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 1434                                    | Larghezza complessiva [mm]: | 66   |
| Altezza complessiva [mm]:   | 66                                      |                             |      |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                               |           |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Plastica     | Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |

Caratteristiche elettriche

|                                  |          |                                   |         |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC       | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60    | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.9     |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 40 / 140 | C10 1.5 mm²:                      | 12      |
| C16 2.5 mm²:                     | 20       | B10 1.5 mm²:                      | 7       |
| B16 2.5 mm²:                     | 12       |                                   |         |

Installazione


|                                 |                      |                                 |               |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione Indoor | Tipo di montaggio:              | File continue |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -25                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40            |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@g0000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | UGR massimo:                  | 18.0          |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

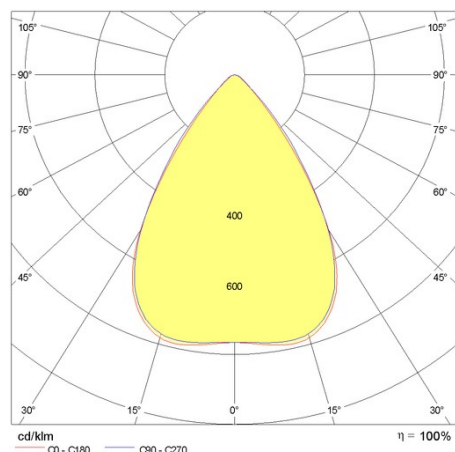

## Accessori obbligatori

### RAIL-A TRY 5P



#### 310554

RAIL-A TRY 5P - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)

☐ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

### RAIL-M TRY 5P



#### 310555

RAIL-M TRY 5P - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)


☐ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



#### 310556

RAIL-M TRY 5P - L 2870 mm (4 staffette inox incluse)

☐ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



#### 310557

RAIL-M TRY 5P - L 4305 mm (6 staffette inox incluse)

☐ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Accessori opzionali

### TRY



**14-00354**  
Kit sospensione (2 m)



**310550**  
Sospensione per catena



**310551**  
Testate di chiusura per RAIL (nr. 2)  
■ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



**310553**  
Coperchio PC RAIL - L 1435 mm  
■ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



**3100243**  
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox (2 pezzi)



**3100244**  
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox (50 pezzi)



**3100245**  
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox + ganci (2 pezzi)



**3100246**  
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox + ganci (50 pezzi)

### TRY TRACK SYSTEM

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



**310566**

Sistema binario per proiettori

■ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)