


DG PCB NPE FM (952 750)

- Integración de los módulos de protección DEHNguard en las PCB de equipos electrónicos / eléctricos
- Utilización sencilla y flexible para todo tipo de configuraciones
- La codificación de la pieza base y del módulo de protección evitan la instalación de un módulo erróneo



Fotografía no vinculante

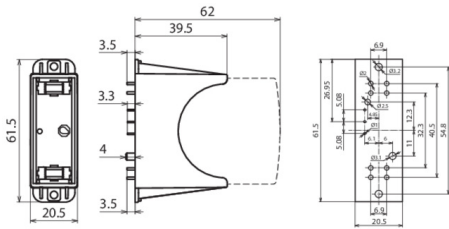

Dimensiones del DG PCB NPE FM

Base unipolar para montaje en la PCB de equipos y alojamiento de módulos DEHNguard, con contacto de señalización a distancia para monitorización del sistema (contacto conmutado libre de potencial).

| Tipo art. no.                                                     | DG PCB NPE FM 952 750                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Módulo de protección asociado                                     | DG MOD NPE (Art. N° 952 050)         |
| Máx. tensión permisible de servicio AC (módulo)                   | 255 V                                |
| Margen de temperatura de servicio (T <sub>U</sub> )               | -40 °C ... +80 °C                    |
| Montaje sobre                                                     | soldado directamente en la PCB       |
| Material de la carcasa                                            | termoplástico, rojo, UL 94 V-0       |
| Clase de protección                                               | IP 20 (con módulo enchufado)         |
| Contacto de señalización a distancia                              | contacto libre de potencial          |
| Potencia de conmutación AC                                        | 125 V / 0.1 A                        |
| Potencia de conmutación DC                                        | 42 V / 0.5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A |
| Temperatura de soldadura del contacto de señalización a distancia | máx. 260 °C / 5 s                    |
| Peso                                                              | 18 g                                 |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)                       | 85366930                             |
| GTIN                                                              | 4013364149861                        |
| UPE                                                               | 72 unidad(es)                        |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.