

## H10,0/24DS ZH R


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

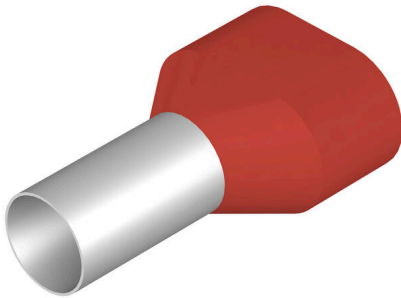

- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot
Best.-Nr.	<a href="#">9018880000</a>
Art	H10,0/24DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105830
VPE	100 ST
Verpackung	lose

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.83 g
--------------	--------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülle, Farbe rot	Ausführung	Zwillings-Aderendhülle
---------------------	--------------------------------------	------------	------------------------

#### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	6.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	7.6 mm	Kragenhöhe (A)	13.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	24.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	17 mm	Leiteranschlussquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

