



Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Unidad base
Nombre de componente	XVBC
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base

Complementario

Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Diámetro de montaje	70 mm
Destino del producto	Baterías sin unidad de tubo de descarga flash
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector para entrada estándar
Entrada de cable	Entrada inferior
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Descripción terminales iso n°1	(COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND)GROUND (COM-4)PW (COM-5)PW
Peso del producto	0,16 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CCC[RETURN]generador[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección nema	Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	12 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	170 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	7 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06

Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	36,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Baliza luminosa con unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

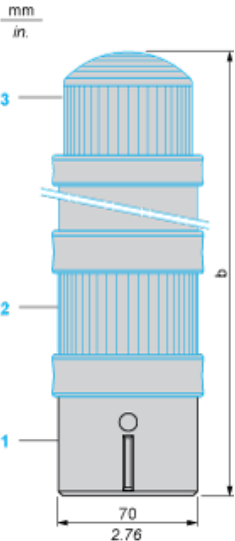

- (1) Unidad base
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible XVBC..., se debe pedir por separado
- (3) Unidad "flash" XVBC..., se debe pedir por separado


Número de unidades de señalización luminosa o audible que no sean de tubo "flash"	b en mm	b en pulgadas
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06

Hoja de datos del producto XVBC07

Montaje y aislamiento

Unidad base para balizas luminosas

Orificio del panel para fijación directa



Hoja de datos del producto XVBC07

Conexiones y esquema

Baliza luminosa

Diagrama de cableado

