



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVB Universal
Tipo prodotto	Base interruttore
Nome componente	XVBC
Materiale	Poliammide rinforzato vetro: unità base

Caratteristiche tecniche

Tipologia fissaggio	Fissaggio diretto o su tubo
Diametro di montaggio	70 mm
Applicazione prodotto	Banchi senza tubo a scarica flash
Collegamento elettrico	1 connettore per ingresso standard
Ingresso cavi	Ingresso inferiore o laterale
Stile assemblaggio	Montaggio cliente, fino a 5 unità
Descrizione morsetti ISO n°1	(COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND)GROUND (COM-4)PW (COM-5)PW
Peso prodotto	0,16 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Grado di protezione NEMA	Type 4X conforme a UL (interno)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10 cm
Confezione 1: larghezza	12 cm
Confezione 1: profondità	10 cm
Confezione 1: peso	170 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7 kg
Unità di misura confezione 3	P06

Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	45 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	36,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Banco indicatore con unità tubo di scarico "Flash"

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione minima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.

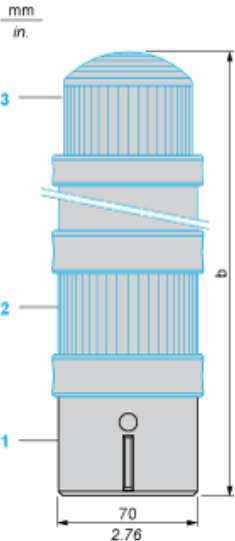


- (1) Unità di base
- (2) Unità di segnalazione illuminata o acustica XVBC..., ordinabile separatamente
- (3) Unità "Flash" XVBC..., ordinabile separatamente

Numero di unità di segnalazione illuminata o acustica diverse dal tubo "flash"	b in mm	b in pollici
1	295	11,61
2	358	14,09
3	421	16,57
4	484	19,06

Unità di base per banchi indicatore

Apertura del pannello per il fissaggio diretto



Beacon illuminato

Schema di cablaggio

