



### Principal

Gama de producto	Lexium 05 Altivar
Compatibilidad de gama	Lexium 32i Lexium 52 Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32 Lexium 28 Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	Motor LXM16D en 0,1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,2 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,4 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	72 Ohm

### Complementario

M10 perforado de barras	15500 J en 480 V 16200 J en 400 V 24700 J en 230 V 36600 J en 115 V
Potencia continua	400 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	1,42 kg
Longitud de cable	0,75 m

### Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	14,5 cm
Paquete 1 Longitud	41,0 cm
Paquete 1 Peso	1,425 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	18,352 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto VW3A7607R07

## Esquemas de dimensiones

### Resistencia de frenado

### Dimensiones

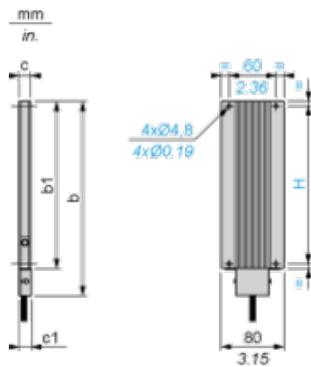

#### Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	-	204

#### Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	-	8.03