



### Presentazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto         | Lexium<br>Altivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compatibilità gamma    | Lexium 32i<br>Lexium 52<br>Lexium 05<br>Lexium 15<br>Lexium 32<br>Lexium 28<br>Easy Lexium 16                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilità prodotto | Motion servo drive LXM16D a 0,1 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 0,2 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 0,4 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase |
| Tipo prodotto          | Resistenza di frenatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valore ohmico          | 72 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Picco di energia     | 15500 J a 480 V<br>16200 J a 400 V<br>24700 J a 230 V<br>36600 J a 115 V |
| Potenza continua     | 400 W                                                                    |
| Tipologia protezione | Protezione termica tramite servocomando                                  |
| Peso prodotto        | 1,42 kg                                                                  |
| Lunghezza cavo       | 0,75 m                                                                   |

### Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Grado di protezione IP    | IP65        |
| Temperatura di stoccaggio | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente      | 0...50 °C   |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,5 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 14,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 41,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 1,425 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 18,352 kg |

## Sostenibilità dell'offerta


|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

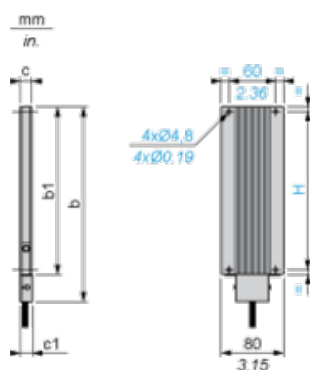

Dimensioni in mm

| b   | b <sub>1</sub> | c  | c <sub>1</sub> | H   |
|-----|----------------|----|----------------|-----|
| 257 | 216            | 30 | –              | 204 |

Dimensioni in pollici

| b     | b <sub>1</sub> | c    | c <sub>1</sub> | H    |
|-------|----------------|------|----------------|------|
| 10,11 | 8,50           | 1.18 | –              | 8,03 |