

HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelverschraubung



1414661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414661>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Set bestehend aus: EVO-Kunststoffadapter 1414244 und Kunststoffverschraubung mit Biegeschutzspirale 1415180, M25



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414661
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APL
GTIN	4055626031125
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	55,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	54,957 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelverschraubung

1414661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414661>



Set besteht aus

HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter

1414244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414244>



Gewindeadapter aus Kunststoff mit Bajonettverschluss, für EVO-Gehäuseserie B, M25-Gewinde

G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK - Kabelverschraubung

1415180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415180>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 9 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Knickschutz

HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelverschraubung



1414661


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414661>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anzahl der Leitungen	1
Art der Verschraubung	M25
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A

Maße

Maßzeichnung	
Schlüsselweite Überwurfmutter	29 mm
Schlüsselweite Stutzen	29 mm
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Dichtung	EPDM
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Gehäuse	PA
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	9 mm ... 17 mm
------------------------------------	----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelverschraubung


1414661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414661>



Zeichnungen

Maßzeichnung

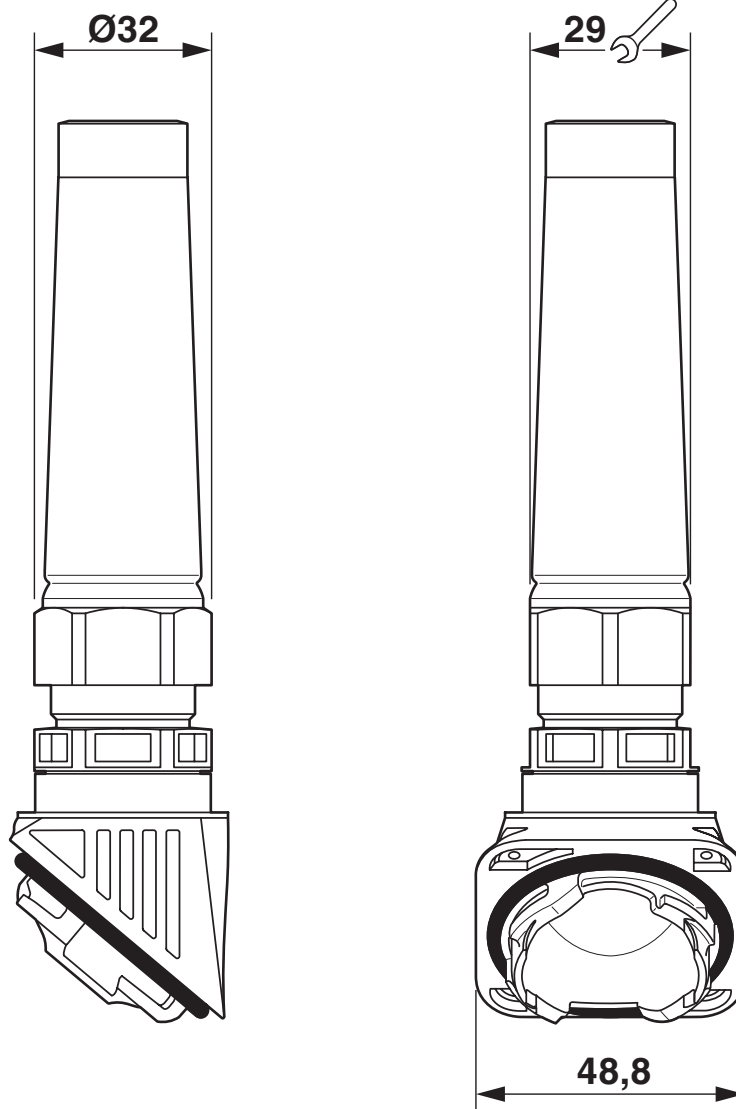

Maßbild

HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelverschraubung



1414661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414661>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414661>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelverschraubung



1414661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414661>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,395 kg CO2e
---------	---------------