

UKH 95 - Borne de corriente



3010013

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3010013>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 232 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 95 mm², sección: 25 mm² - 95 mm², clase de montaje: NS 35/15, NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15-2,3, color: gris

Sus ventajas

- Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se garantiza una conexión de cable eficaz
- Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
- Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa

Datos comerciales

Código de artículo	3010013
Unidad de embalaje	3 Unidades
Cantidad mínima de pedido	3 Unidades
Clave de venta	BE1311
Clave de producto	BE1311
GTIN	4017918091835
Peso por unidad (incluido el embalaje)	232,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	204 g
Número de tarifa arancelaria	85359000
País de origen	IN

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	Para lograr un contacto fiable de los conductores de varios hilos, se recomienda desenredar los conductores de varios hilos.
-------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de potencia
Número de conexiones	2
Número de filas	1
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	7,54 W

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	95 mm ²

Piso 1 arriba 1 abajo 1

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M8
Observación	Tornillos con hexágono interior
Par de apriete	15 ... 20 Nm
Longitud de pelado	33 mm
Conexión según norma	IEC 60947-7-1
Sección de conductor rígido	25 mm ² ... 95 mm ²
Sección de conductor AWG	2 ... 3/0 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	35 mm ² ... 95 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	1/0 ... 3/0 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	35 mm ² ... 95 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	35 mm ² ... 95 mm ²
Sección con peine puenteador rígido	95 mm ²
Sección con peine puenteador flexible	70 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos	25 mm ² ... 35 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	25 mm ² ... 35 mm ²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	16 mm ² ... 35 mm ²

Sección nominal	95 mm ²
Corriente nominal	232 A
Corriente de carga máxima	232 A
Tensión nominal	1000 V
Observación	Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio.

Datos Ex

Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx)

Marcado	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Rango de temperatura de funcionamiento	-60 °C ... 110 °C
Accesorios con certificado Ex	1201934 VDE-ISS 6
	1201659 E/AL-NS 32
	1201662 E/AL-NS 35
Lista puentes	Peine puenteador / EB 2-25/UKH / 0201362
	Peine puenteador / EB 3-25/UKH / 0201375
Datos puente	177 A (95 mm ²)
Incremento de temperatura Ex	40 K (238,1 A / 95 mm ²)
para puentear con puente de inserción	690 V
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	800 V
analógica	(permanente)

Planta Ex Generalidades

Tensión nominal	880 V
Corriente asignada	216 A
Corriente de carga máxima	216 A
Resistencia de contacto	0,06 mΩ

Datos de conexión Ex Generalidades

Ámbito del par de apriete	15 Nm ... 20 Nm
Sección nominal	95 mm ²
Sección de dimensionamiento AWG	3/0
Capacidad de conexión, cable rígido	25 mm ² ... 95 mm ²
Capacidad de conexión AWG	4 ... 3/0
Capacidad de conexión, cable flexible	35 mm ² ... 95 mm ²
Capacidad de conexión AWG	2 ... 3/0
2 conductores con la misma sección, rígidos	25 mm ² ... 35 mm ²
2 conductores con la misma sección AWG rígidos	4 ... 2
2 conductores con la misma sección, flexibles	25 mm ² ... 35 mm ²
2 conductores con la misma sección AWG flexibles	4 ... 2


Dimensiones

UKH 95 - Borne de corriente



3010013

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3010013>

Esquema de dimensiones	
Anchura	25 mm
Altura	83 mm
Profundidad	90 mm
Profundidad en NS 32	95,5 mm
Profundidad en NS 35/7,5	90,1 mm
Profundidad en NS 35/15	97,6 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Ensayos eléctricos

Prueba con tensión de impulso

Resultado	Prueba aprobada
-----------	-----------------

Verificación de calentamiento

Exigencia Ensayo de calentamiento	Aumento de temperatura ≤ 45 K
Resultado	Prueba aprobada
Corriente admisible de corta duración 95 mm ²	11,4 kA
Resultado	Prueba aprobada

Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación

Tensión de prueba Valor nominal	2,2 kV
Resultado	Prueba aprobada

Propiedades mecánicas

Generalidades

Fijación de bornes	15 Nm ... 20 Nm
--------------------	-----------------

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Ensayos mecánicos

Resistencia mecánica

Resultado	Prueba aprobada
-----------	-----------------

Fijación en el soporte

Carril/superficie de fijación	NS 32/NS 35
Resultado	Prueba aprobada

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

Velocidad de rotación	10 (+/- 2) r.p.m.
Rotaciones	135
Sección de conductor/Peso	25 mm ² /4,5 kg
	35 mm ² /6,8 kg
	95 mm ² /14 kg
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de la llama de aguja

Tiempo de actuación	30 s
Resultado	Prueba aprobada

Oscilación/ruido de banda ancha

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Espectro	Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ hasta $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Nivel ASD	6,12 (m/s ²)/Hz
Aceleración	3,12g
Duración de ensayo por eje	5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
Resultado	Prueba aprobada

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	5g
Duración del choque	30 ms
Número de choques por dirección	3

Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/15
	NS 32
	NS 35/7,5
	NS 35/15-2,3
Fijación de bornes	15 Nm ... 20 Nm

UKH 95 - Borne de corriente


3010013

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3010013>






Dibujos

Esquema de dimensiones

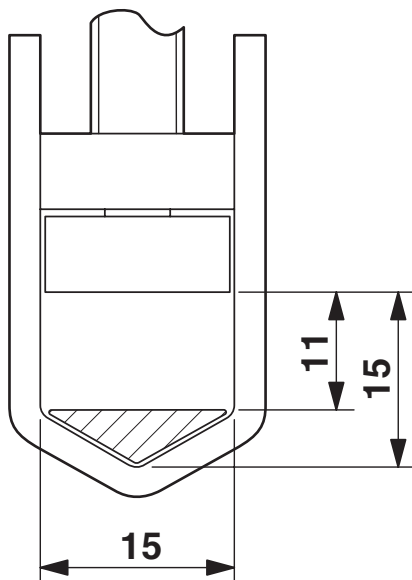

Plano esquemático

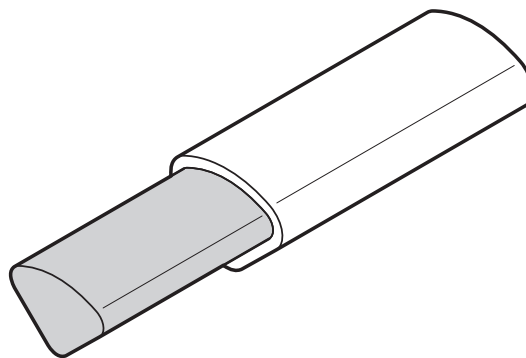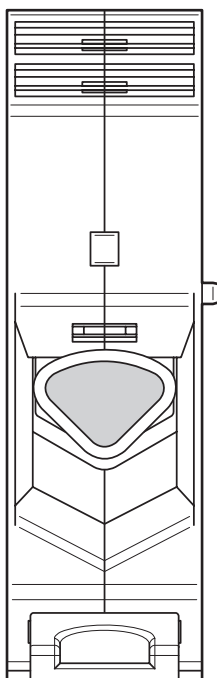

Conexión de conductores de aluminio. Más notas en el área de descargas

Diagrama eléctrico



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3010013>

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	600 V	200 A	2 - 4/0	-
C				
	600 V	200 A	2 - 4/0	-

 cULus Recognized ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	600 V	230 A	2 - 4/0	-
Conexión multiconductor	600 V	230 A	4 - 2	-
C				
	600 V	230 A	2 - 4/0	-
Conexión multiconductor	600 V	230 A	4 - 2	-

 KEMA-KEUR ID de homologación: 71-116392				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	1000 V	-	-	- 95

DNV ID de homologación: TAE00001CT				
--	--	--	--	--

 ATEX ID de homologación: KEMA98ATEX1786U				
--	--	--	--	--

 EAC Ex ID de homologación: KZ 7500525010101950				
--	--	--	--	--

 IECEx ID de homologación: IECExKEM06.0029U				
--	--	--	--	--

UKH 95 - Borne de corriente

3010013

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3010013>



 **CCC**
ID de homologación: 2020322313000623

 **UKCA-EX**
ID de homologación: DEKRA 21UKEX0307U

UL Comp Hazloc CA US				
ID de homologación: UL US CA L 192998				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	230 A	2 - 4/0	-

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,347 kg CO2e
---------	---------------