


Scheda prodotto

Caratteristiche

KSB250DCZFL21

Mounting plate, Canalis KS, 250A, for tap off units, compatible FL21 flexible cable gland, tap off unit accessory

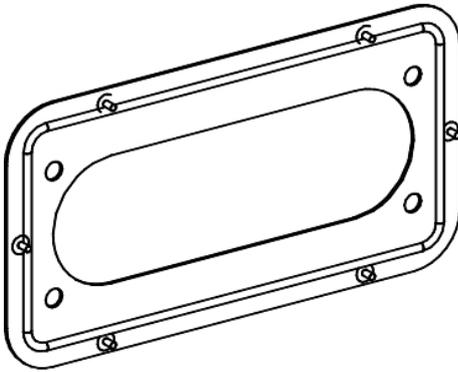

Presentazione

Gamma	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Unità di derivazione vuota
Compatibilità prodotto	KS

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Distribuzione
Corrente di esercizio nominale [Ie]	250,0 A
Norme di riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,2 cm
Confezione 1: larghezza	14,5 cm
Confezione 1: profondità	24,5 cm
Confezione 1: peso	262,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,43 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	44,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	28,12 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì

Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni