



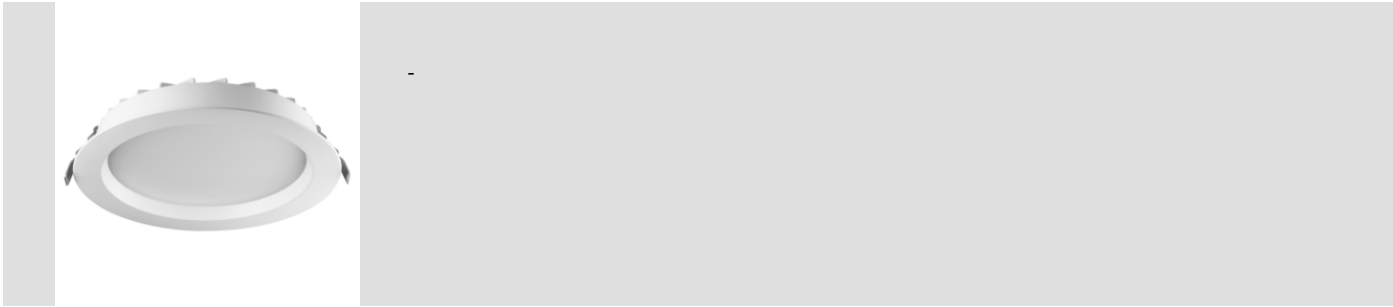

| INFORMACIÓN GENERAL                          |                               | CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS Y DE ILUMINACIÓN      |                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Entorno                                      | Iluminación interior          | Óptica                                        | Óptica difusora                                  |
| Luminaria                                    | Luminaria LED de luz difusa   | Deslumbramiento                               | -                                                |
| Aplicación                                   | Interior                      | Lumen Output (lm)                             | 3600                                             |
| Código digital único (Datamatrix)            | Actualmente no presente       | Eficiencia (lm/W)                             | 103                                              |
| Color                                        | Blanco                        | Temperatura de color                          | 4000 K                                           |
| Tipo de fuente luminosa                      | Led                           | Índice de reproducción cromática              | IRC 80                                           |
| Potencia de sistema                          | 35 W                          | Desviación de color estándar                  | SDCM = 3                                         |
| Vida útil                                    | L80B50 (Tq25°) = 50.000h      | Clase de riesgo fotobiológico                 | RG0                                              |
| Peso (kg)                                    | 0.8                           | Norma                                         | EN 60598-1; EN 60598-2-2; IEC/TR 62778; EN 62493 |
|                                              |                               | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y LUMINOTÉCNICAS   |                                                  |
| Garantía                                     | 5 años                        | Tensión de alimentación                       | 220-240 V                                        |
| Temperatura de almacenaje                    | -20° +65°                     | Frecuencia nominal (Hz)                       | 50 / 60                                          |
| Temperatura de trabajo                       | -20° +45°                     | Driver                                        | Exterior - Incluido                              |
| MATERIALES                                   |                               | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO                   |                                                  |
| Cuerpo                                       | Inyección de aluminio         | Tasa de fallo del controlador                 | F025 (Tq=25°C) = 50.000 h                        |
| Pantalla                                     | Polycarbonato                 | Protección contra sobretensiones              | DM 1 kV                                          |
| Óptica                                       | Difusor opal de polycarbonato | Sistema de control                            | ON / OFF                                         |
| Junta                                        | -                             | Montaje e instalación                         | De empotrar                                      |
| Gancho de bloqueo                            | -                             | Inclinación                                   | -                                                |
| Tornillo externo                             | -                             | Cableado                                      | Con regleta en el driver de alimentación         |
| Color                                        | Pintura en polvo              | Fijación                                      | Mediante resorte integrado en el aparato         |
| NORMAS Y CERTIFICACIONES                     |                               | Reemplazabilidad de la fuente de luz          | No reemplazable                                  |
| Clasificación                                | -                             | Reemplazabilidad de la fuente de alimentación | Por personal especializado                       |
| Aparato con reducida temperatura superficial | -                             | Caja del driver                               | -                                                |
| Certificación DIN 18032-3                    | No disponible                 | Superficie máxima expuesta al viento          | -                                                |
| IPEA                                         | -                             |                                               | -                                                |
| Clase aislamiento                            | II                            |                                               | -                                                |
| Grado de protección                          | IP40 - IP54                   |                                               | -                                                |
| Resistencia a impactos                       | IK06                          |                                               | -                                                |
| Prueba del hilo incandescente                | 650 °C                        |                                               | -                                                |

DIMENSIONAL

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP40 - IP54

IK  
IK06

GWT  
650 °C



# Ficha Técnica Producto

## GWF1510QA840

Serie 40 CDI

### MARCAS/APROBACIONES

