


# ORION H M

Código 3105447

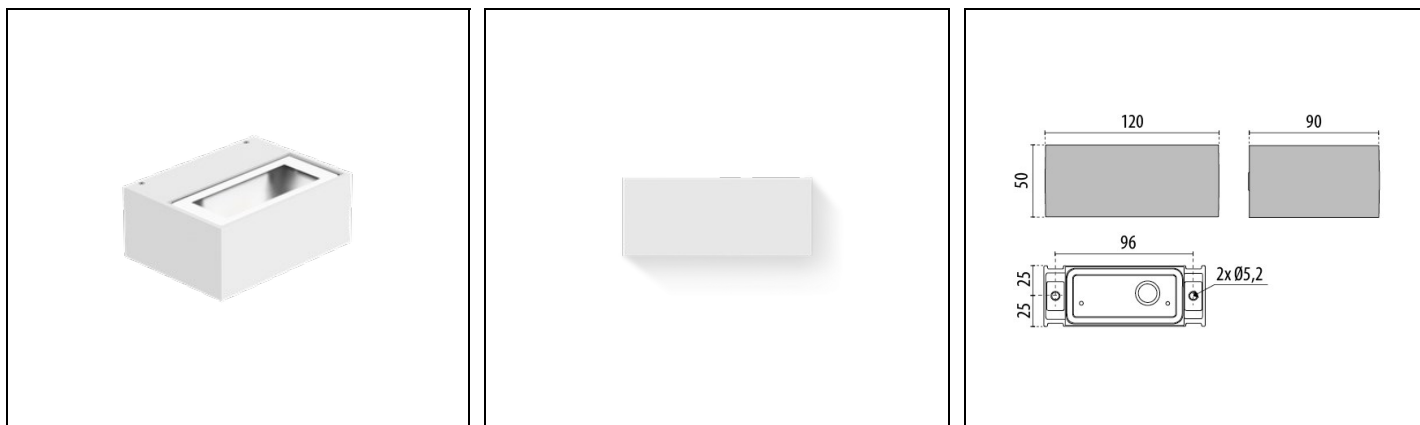

## Description

Luminaria LED de pared, compuesta por:

- Cuerpo de aluminio fundido a presión, barnizado, de dimensiones reducidas
- Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en el interior
- Reflector de aluminio
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 1 kV
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC0028g2 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                               |                           |        |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|
| Portalámpara:                      | LED                           | Fuente de luz:            | LED    |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 675                           | Flujo lumen real [lm]:    | 352.33 |
| Potencia de luminaria [W]:         | 5 W                           | Eficacia luminosa [lm/W]: | 70     |
| CRI:                               | 80                            | Temperatura de color [K]: | 3000   |
| Color / Acabado:                   | WH-87 / Blanco / Rugoso       | Grado de protección IP:   | IP65   |
| Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                   | Clase de protección:      | I      |
| Óptica:                            | A/EW - Asimétrica extra-ancha | Peso neto [kg]:           | 0.618  |
| Longitud global [mm]:              | 120                           | Anchura global [mm]:      | 90     |
| Altura global [mm]:                | 50                            |                           |        |

Características mecánicas

|                       |             |                         |          |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Forma:                | Rectangular | Material de la carcasa: | Aluminio |
| Material del difusor: | Vidrio      |                         |          |

Características eléctricas

|                               |         |                             |         |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Tipo de alimentación:         | AC      | Tensión de entrada [V AC]:  | 220/240 |
| Frecuencia de entrada [Hz]:   | 50/60   | Factor de potencia / COS Φ: | >0.9    |
| Corriente de arranque [A/μs]: | 3 / 136 | C10 1.5 mm²:                | 133     |
| C16 2.5 mm²:                  | 173     | B10 1.5 mm²:                | 83      |
| B16 2.5 mm²:                  | 133     |                             |         |

Instalación


|                                 |                      |                                 |                               |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Iluminación exterior de pared |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 50                            |

Características de luz

|                                |        |                                          |               |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso:            | L80B10@6680oh |
| Distribución emisión luminosa: | Direct | Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%): |               |


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

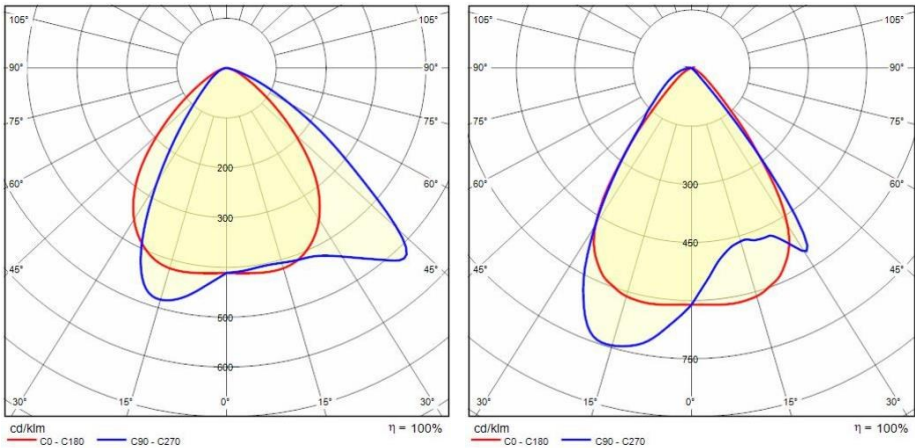


Accesorios opcionales


ORION



**3106290**  
Carter ORION H  
■ BK-81 / Negro



**3106289**  
Carter ORION H  
□ WH-87 / Blanco



**3106291**  
Carter ORION H  
■ RB-10 / Óxido

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>