

# ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Placa frontal



1143773

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1143773>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Placa frontal de la familia ECS, lista para la integración de un conector modular rectangular Variocon VC3, bloqueo por tornillo, índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 si se combina con carcasa ECS; color: negro (RAL 9005); anchura: 163 mm; altura: 30 mm; profundidad: 62 mm



## Sus ventajas

- El diseño de la carcasa permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
- Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
- Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
- Protección contra manipulación integrada
- Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1143773       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | ACFDAB        |
| Clave de producto                         | ACFDAB        |
| GTIN                                      | 4063151130374 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 56 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 56 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 84879090      |
| País de origen                            | US            |

## Datos técnicos


### Notas

|                         |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.                                                                                                                   |
| Índice de protección    | La especificación de la protección IP es válida para la combinación de artículos ECS-B-... junto con una placa frontal ECS-P...-B sin procesar.                                 |
| Índice de protección    | Cuando se emplean placas frontales con tecnología de conexión, la clase de protección IP de la tecnología de conexión determina la clase de protección de la solución completa. |
| Recomendación:          | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.                                                                                   |

### Propiedades del artículo

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo de producto     | Placa frontal        |
| Tipo de carcasa      | Caja para exteriores |
| Tipo de carcasa      | Caja para exteriores |
| Serie de carcasas    | ECS                  |
| Familia de productos | ECS..122X..S..       |

### Dimensiones

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 163 mm                                                                               |
| Altura                 | 30 mm                                                                                |
| Profundidad            | 62 mm                                                                                |

### Diseño de las placas de circuito impreso

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
|--------------------------------------|---------------------|

### Datos del material

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color (Carcasa)                     | negro (RAL 9005) |
| Material Carcasa                    | PC               |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0               |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Ensayo de vibraciones

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia                | 10 - 2000 - 10 Hz                       |

1143773

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1143773>

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Velocidad de barrido       | 1 octava/min              |
| Aceleración                | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h                     |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z             |

## Ensayo filam. incandescente

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura               | 850 °C                                    |
| Tiempo de actuación       | 30 s                                      |

## Resistencia mecánica/tambor descendente

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altura de caída           | 50 cm                                     |
| Frecuencia                | 50                                        |

## Choque

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Especificación del ensayo       | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque                  | Semisinusoidal                            |
| Aceleración                     | 50g                                       |
| Duración del choque             | 11 ms                                     |
| Número de choques por dirección | 3                                         |
| Direcciones de ensayo           | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)               |

## Ensayo de niebla salina

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Duración del ensayo       | 96 h                      |

## Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultado                 | Prueba aprobada    |

## Índice de protección (código IP)

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Especificación del ensayo               | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultado Grado de protección Código IP | IP66/IP68 (2 m/24 h)              |

## Condiciones ambientales

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Índice de protección                               | IP66/IP67         |
| Código NEMA máximo alcanzable                      | 6                 |
| Resistencia a los golpes                           | IK08              |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 100 °C |

## Datos de la placa de circuito impreso

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
|--------------------------------------|---------------------|

## Dibujos

Esquema de dimensiones

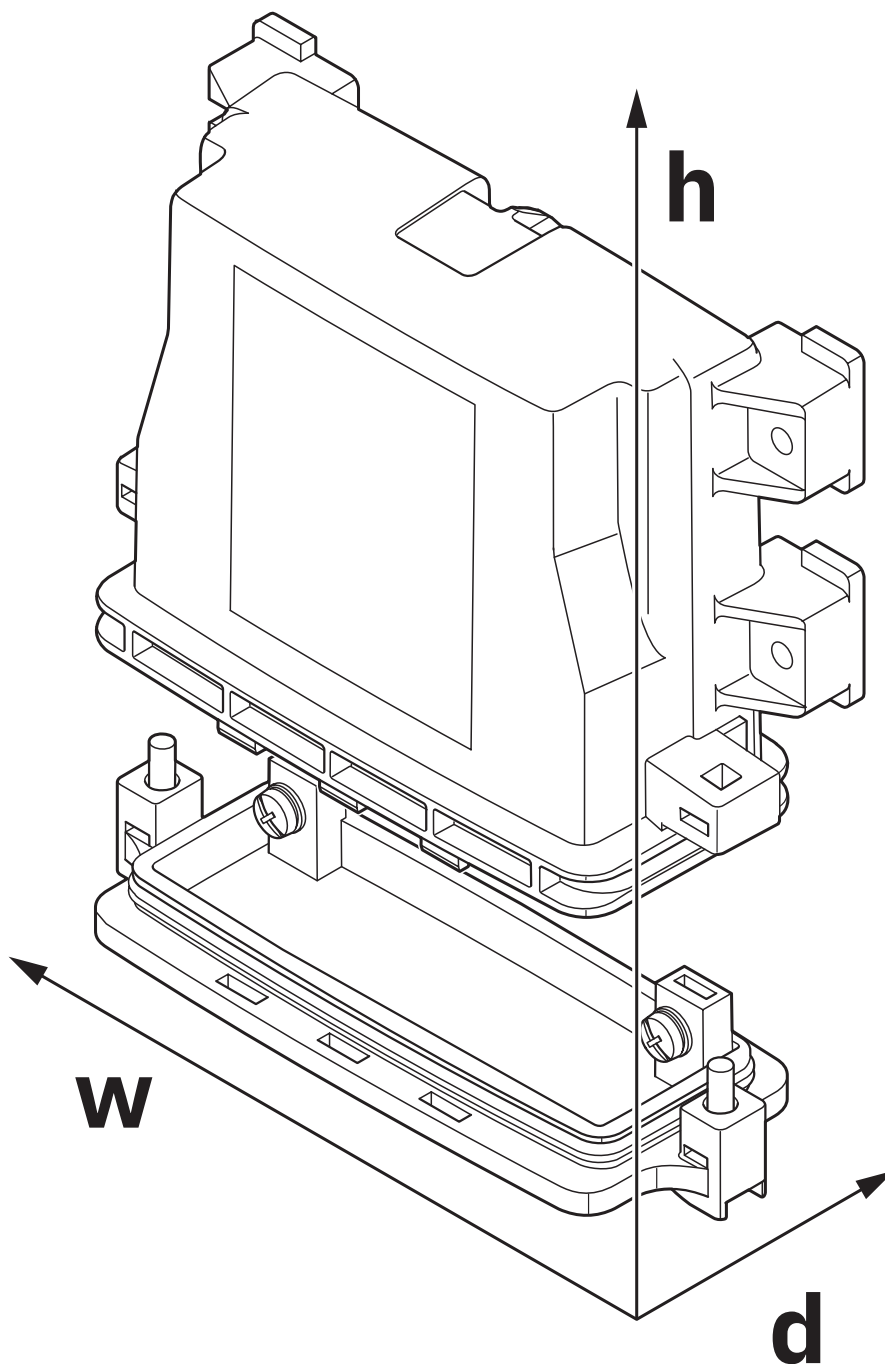


Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

# ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Placa frontal



1143773

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1143773>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|