

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004380>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, Macho, estampado, diámetro de contacto: 1,6 mm, sección de conexión: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22...17 , material contacto: Aleación de Cu

Datos comerciales

Código de artículo	1004380
Unidad de embalaje	7.000 Unidades
Cantidad mínima de pedido	7.000 Unidades
Clave de venta	AF7AIB
Clave de producto	AF7AIB
GTIN	4055626472393
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,66 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	TR

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004380>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	la velocidad de crimpado máxima para 1 mm ² se corresponde con un tiempo de ciclo de 1 segundo
Indicaciones de montaje	Nota sobre la tecnología de conexión crimpada: Solamente para hilos flexibles. Las secciones del conductor especificadas se refieren a la sección nominal del cable utilizado. El espacio de cableado de la técnica de conexión crimpada está diseñado para cables de hilos finos conforme a VDE 0295, clase 5. Las estructuras de cable divergentes (p. ej.: cables de clase 1,2 y 6, o AWG) deben comprobarse antes de su uso.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Tipo de material del contacto	estampado

Datos de conexión


Tecnología de conexión	
Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada

Conexión de conductores	
Longitud de pelado	4 mm
Sección de conexión	0,34 mm ² ... 1 mm ²
Sección de conexión AWG	22 ... 17

Datos del material

Material Contacto	Aleación de Cu (niquelado)
Material Superficie contactos	Ag

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud [l]	24,5 mm
Diámetro (Diámetro de contacto)	1,6 mm

Propiedades mecánicas

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004380>

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe

≥ 50

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 125 °C


CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado

1004380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004380>



Dibujos

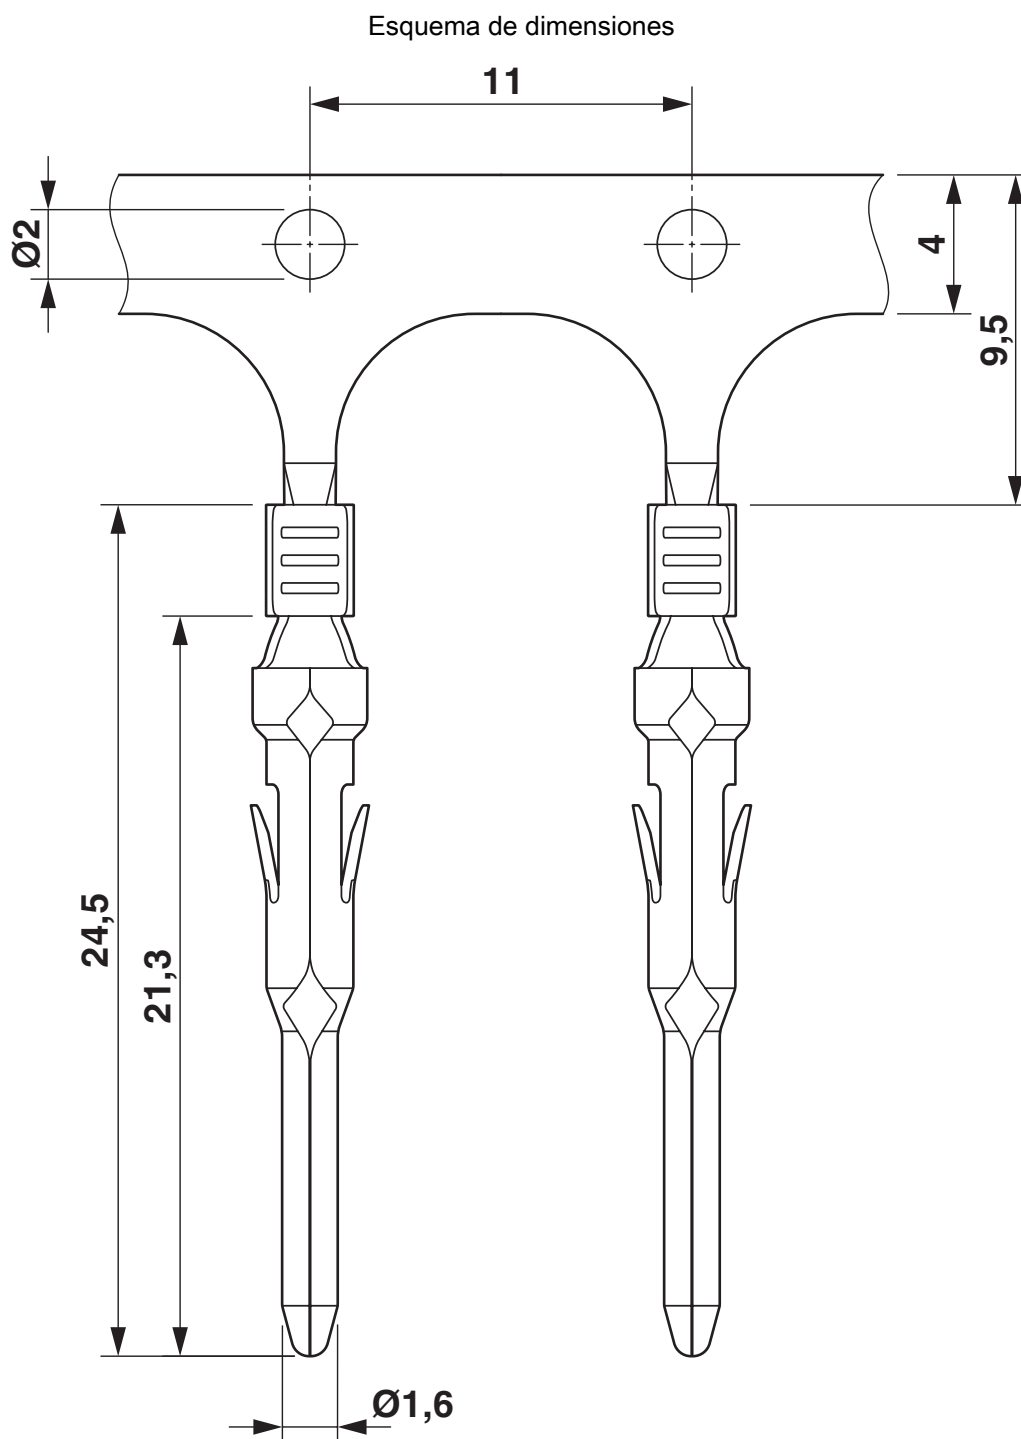

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado

1004380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004380>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004380>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es