

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contact à sertir



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004380>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Mâle, roulés, diamètre de contact: 1,6 mm, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22...17, matériau de contact: Alliage de Cu

Données commerciales

Référence	1004380
Conditionnement	7□000 Unité(s)
Commande minimum	7□000 Unité(s)
Clé de vente	AF7AIB
Product key	AF7AIB
GTIN	4055626472393
Poids par pièce (emballage compris)	0,66 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	la vitesse maximale de sertissage pour 1 mm ² correspond à un temps de cycle d'1 seconde
Instructions de montage	Remarque concernant le sertissage : Uniquement pour fils souples. Les sections de conducteurs indiquées se rapportent à la section nominale du câble utilisé. La zone de raccordement du sertissage est conçue pour des câbles à fils fins conformément à la norme VDE 0295 classe 5. Contrôler les autres structures de câbles (par ex. câbles 1,2 et 6 ou AWG) avant l'emploi.

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	roulés

Caractéristiques de raccordement


Technologie de raccordement	
Type de contact	Mâle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur	
Longueur à dénuder	4 mm
Section de raccordement	0,34 mm² ... 1 mm²
Section raccordable AWG	22 ... 17

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Alliage de Cu (nickelé)
Matériau Surface des contacts	Ag

Dimensions

Dessin coté	
Longueur [l]	24,5 mm
Diamètre (Diamètre de contact)	1,6 mm

Propriétés mécaniques

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contact à sertir



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004380>

Caractéristiques mécaniques


Cycles d'enfichage	≥ 50
--------------------	------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Dessins

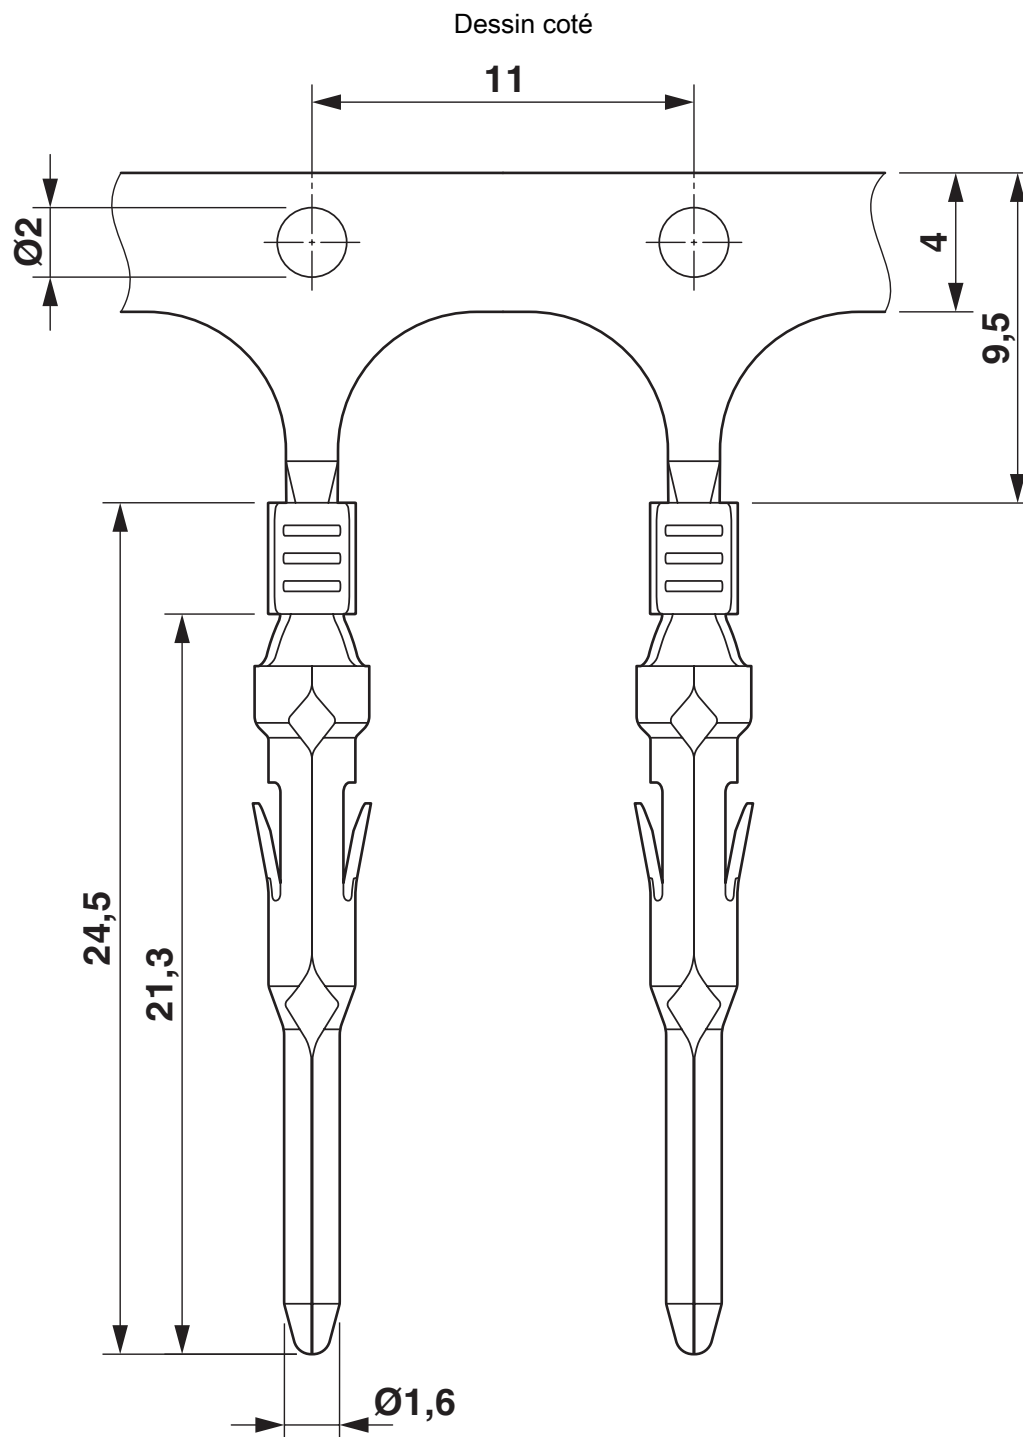

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contact à sertir



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004380>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contact à sertir



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004380>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr