



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar Lexium
Compatibilità gamma	Lexium 28 Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32i Easy Lexium 16
Compatibilità prodotto	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Variatore di velocità ATV320 a 5,5 kW, 380...500 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 7,5 kW, 380...500 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 5,5 kW, 525...600 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 7,5 kW, 525...600 V, trifase Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	27 Ohm

Caratteristiche tecniche

Picco di energia	10500 J a 480 V 11400 J a 400 V 18100 J a 230 V 25500 J a 115 V
Potenza media disponibile	100 W a 50 °C
Potenza continua	400 W
Tipologia protezione	Protezione termica tramite servocomando
Peso prodotto	1,42 kg
Lunghezza cavo	0,75 m

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,400 cm
Confezione 1: larghezza	12,600 cm
Confezione 1: profondità	39,400 cm
Confezione 1: peso	1,432 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,475 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	48,188 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

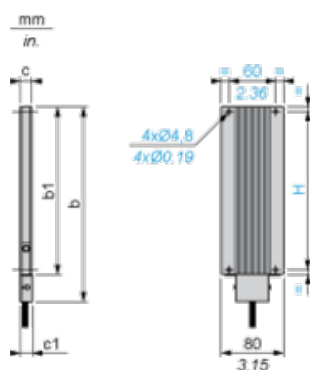

Dimensioni in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	-	204

Dimensioni in pollici

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1,18	-	8,03