

# NBC-P12MSD/ 0,5-93E/P12MSD - Cable de red



1798907

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1798907>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, Conector recta M12 Push-pull, codificación: D / IP67, a Conector recta M12 Push-pull, codificación: D / IP67, longitud de cable: 0,5 m

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1798907                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades                              |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AF1CJJ                                   |
| Clave de producto                         | AF1CJJ                                   |
| GTIN                                      | 4067923423435                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 57,4 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación       | Estándar                     |
| Tipo de sensor   | Ethernet                     |
| Número de polos  | 4                            |
| Apantallado      | sí                           |

### Interfaces

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
|-------------------------|---------------------------------------|

### Propiedades eléctricas

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Tensión nominal $U_N$    | 48 V AC    |
|                          | 60 V DC    |
| Corriente nominal $I_N$  | 4 A        |
| Medio de transmisión     | Cobre      |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |

### Conectores

#### Conexión 1

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Construcción         | Conector recta M12 Push-pull / IP67 |
| Número de polos      | 4                                   |
| Sistema de bloqueo   | Push-pull                           |
| Tipo de codificación | D (Datos)                           |
| Índice de protección | IP67                                |

#### Conexión 2

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Construcción         | Conector recta M12 Push-pull / IP67 |
| Número de polos      | 4                                   |
| Sistema de bloqueo   | Push-pull                           |
| Tipo de codificación | D (Datos)                           |
| Índice de protección | IP67                                |

### Cable/línea


|                    |       |
|--------------------|-------|
| Longitud del cable | 0,5 m |
|--------------------|-------|

Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E]

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                                |  |
| UL AWM Style                                          | 21238 (80 °C / 600 V)                                                              |
| Número de polos                                       | 4                                                                                  |
| Apantallado                                           | sí                                                                                 |
| Tipo de cable                                         | Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E]                                              |
| Diseño de conductores                                 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP                                                                |
| Línea de señales AWG                                  | 26                                                                                 |
| Sección de línea                                      | 2x 2x 0,14 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento               | 0,95 mm ±0,05 mm                                                                   |
| Diámetro exterior del cable                           | 6,40 mm ±0,2 mm                                                                    |
| Envoltura exterior, material                          | PUR                                                                                |
| Envoltura exterior, color                             | azul agua RAL 5021                                                                 |
| Material Conductor                                    | Conductor Cu desnudo                                                               |
| Material Aislamiento de conductor                     | PE espumado                                                                        |
| Conductor individual, color                           | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde                                         |
| Cableado de pares                                     | 2 conductores como par                                                             |
| Cableado total                                        | 2 pares con 2 rellenos como alma                                                   |
| Cubierta visual de pantalla                           | 70 %                                                                               |
| Resistencia de aislamiento                            | ≥ 5 GΩ*km                                                                          |
| Resistencia al pulido                                 | ≤ 280,00 Ω/km                                                                      |
| Impedancia característica                             | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz)                                                             |
| Tensión nominal Cable                                 | ≤ 100 V                                                                            |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor                 | 2000 V (50 Hz, 1 min.)                                                             |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla                  | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.)                                                          |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija     | 4 x D                                                                              |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D                                                                              |
| Menor radio de flexión, montaje fijo                  | 26 mm                                                                              |
| Menor radio de flexión, montaje móvil                 | 51 mm                                                                              |
| Ausencia de halógenos                                 | según IEC 60754-1                                                                  |
| Resistencia a las llamas                              | según IEC 60332-1-2                                                                |
|                                                       | según UN ECE-R 118.03                                                              |
|                                                       | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1)                                 |
|                                                       | UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2)                             |
| Resistencia al aceite                                 | según IEC 60811-404                                                                |
| Temperatura ambiente (servicio)                       | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)                                         |
|                                                       | -30 °C ... 70 °C (Cable, disposición móvil)                                        |


## Dibujos

Esquema de dimensiones

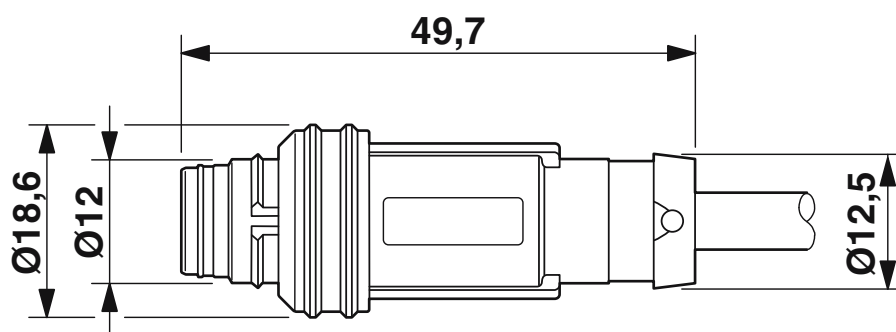


Conector macho M12 Push-Pull, recto

Esquema de dimensiones

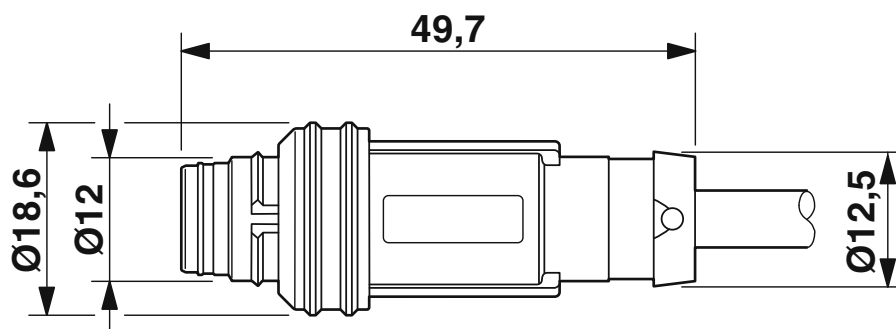


Conector macho M12 Push-Pull, recto

Plano esquemático

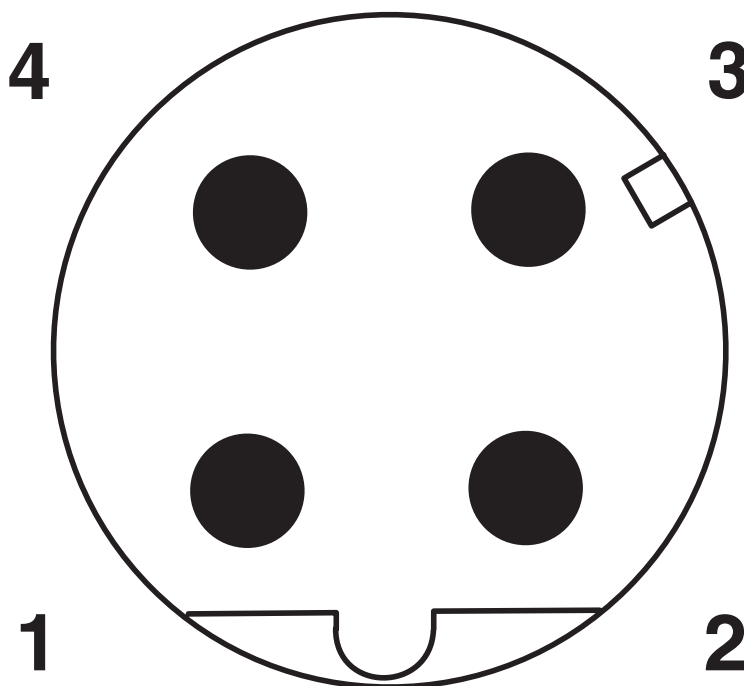

Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos

Diagrama eléctrico

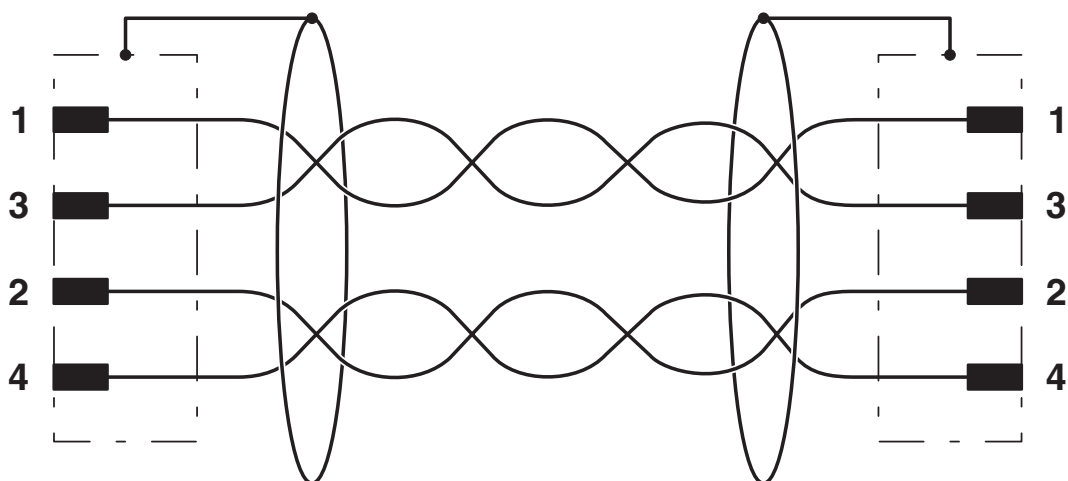

Ocupación de contactos de los machos M12

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1798907>

|                                                                                                                                          |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>cUL Listed</b><br>ID de homologación: FILE E 335024 |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                    |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | 60 V                  | 0,5 A                   | -           | -                     |

|                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>EAC-RoHS</b><br>ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|