

Hoofd

Range of product	Harmony 9001SK
Product or component type	Kop voor verlichte drukknop
Device short name	9001SK
Type operator	terugverend
Operator profiel	Rood uitspringend, niet gemarkeerd
Voeding lichtblok	Rechtstreeks 24 V AC/DC

Complementair

Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
Lichtbron	Rood LED
Lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conform aan EN/IEC 60947-1
Aandraaimoment	0,8 N.m conform aan EN/IEC 60947-1
Vorm schroefkop	Gegroefd kruis
Mechanical durability	5000000 cycles
Werkingspositie	Eender welke positie
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	2,5 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Net weight	0,181 kg
Product presentatie	Basisonderdeel
Kap/operator of lenskleur	Rood
[Us] rated supply voltage	24...28 V
Kleur lichtbron	Rood
Type operator	Terugverend
Operator profiel	Uitspringend

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4
Product certifications	NEMA[RETURN]UL 508
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C

Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,334 cm
Package 1 Length	9,144 cm
Package 1 Weight	226,796 g


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

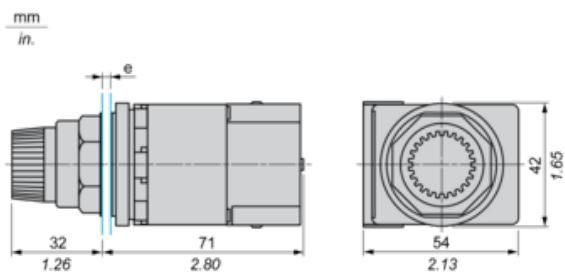

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.