

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1518648>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B24, Basisrahmen, Material: Aluminiumdruckguss, unbeschichtet, 180° klappbar, für Toprahmen HC-CIF-B24-HFFD..., für Tragschienen NS 35/7,5

Ihre Vorteile

- Stabile Metallausführung
- Offenes Unterteil, Einsatz von vormontierten Kabelbäumen ist möglich
- Sicherer voreilender PE auch bei leicht schiefem Stecken und unabhängig von der Einbau-Richtung
- Besonders gute Zugänglichkeit durch innovativem 180° Schwenkmechanismus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1518648
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AHB
GTIN	4063151982621
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	232,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	76169910
Ursprungsland	PL

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen

1518648


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1518648>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschienen-Montagerahmen
Gehäuseart	Tragschienen-Montagerahmen
Serie	HC-CIF-AL
Bauform	B24
Schutzdeckel	nein
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	56 mm
Höhe	125 mm
Länge	145 mm

Materialangaben

Material	Aluminiumdruckguss, unbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, unbeschichtet

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Mutter
------------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
Montagehinweis	Der Schwenkmechanismus kann mindestens 250 mal geöffnet und wieder verriegelt werden. Bei Verwendung einer Aluminiumtragschiene wird der Tragschienen-Montagerahmen in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, damit eine dauerhafte Vibration nicht zur Überlastung der Tragschiene führt. Dies kann durch den Einsatz von zusätzlichen Endhaltern neben dem Tragschienen-Montagerahmen erreicht werden.



HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen

1518648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1518648>

Zeichnungen

Maßzeichnung

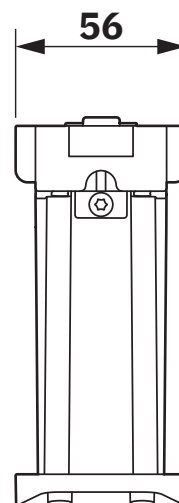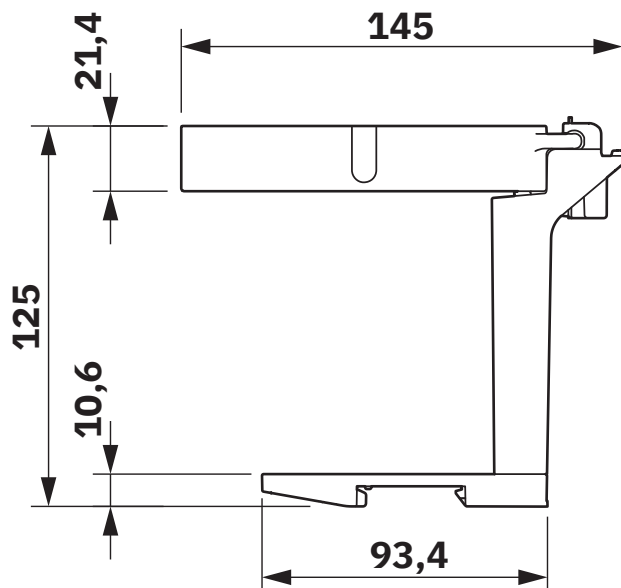

Maßbild Draufsicht

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1518648>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1518648>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	24,188 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de