

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Marco de montaje para carril DIN



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518648>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco de montaje para carril DIN, diseño: B24, bastidor base, material: fundición de aluminio a presión, sin recubrimiento, abatible 180°, para bastidor superior HC-CIF-B24-HFFD..., para carriles DIN NS 35/7,5

Sus ventajas

- Versión metálica estable
- Base abierta, posible inserto de mazos de cables preconfeccionados
- Tierra de protección segura en avance incluso en caso de inserción ligeramente oblicua y con independencia del sentido de montaje
- Accesibilidad especialmente adecuada gracias al innovador mecanismo de giro de 180°

Datos comerciales

Código de artículo	1518648
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AHB
Clave de producto	AF7AHB
GTIN	4063151982621
Peso por unidad (incluido el embalaje)	232,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	76169910
País de origen	PL

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Marco de montaje para carril DIN



1518648


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518648>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco de montaje para carril DIN
Tipo de carcasa	Marco de montaje para carril DIN
Serie	HC-CIF-AL
Construcción	B24
Tapa de protección	no
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	56 mm
Altura	125 mm
Longitud	145 mm

Datos del material

Material	Fundición inyectada de aluminio, sin recubrimiento
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, sin recubrimiento

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Tuerca
-----------------	--------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
Indicaciones de montaje	El mecanismo de giro se puede abrir y volver a bloquear un mínimo de 250 veces. Cuando se utiliza un carril de aluminio, la libertad de movimientos del marco de montaje para carril DIN es limitada para que las vibraciones permanentes no provoquen una sobrecarga del carril DIN. Esta puede lograrse mediante el uso de soportes finales adicionales junto al marco de montaje para carril DIN.


HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Marco de montaje para carril DIN



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518648>

Dibujos

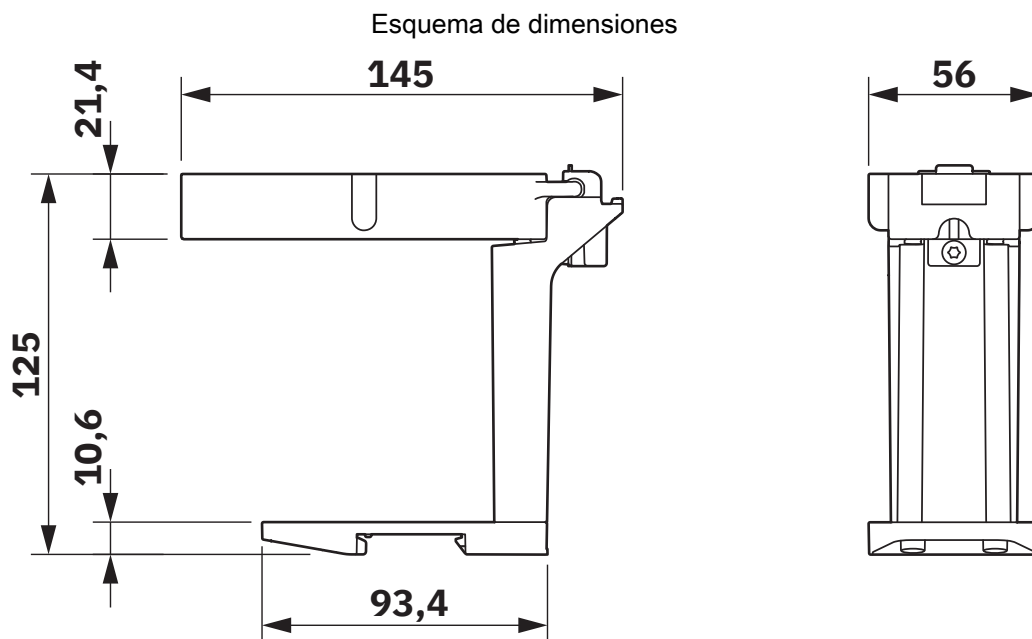

Esquema dimensiones vista desde arriba

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Marco de montaje para carril DIN



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518648>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-BFFD-HI-FH-AL - Marco de montaje para carril DIN



1518648

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518648>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	24,188 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es