


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 25 MM²/18 MM, FR DIN, GEEL

Artikelnummer: 187029

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurserie DIN, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koppen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 25 | Isolatiekleur: geel | d1: 7,3 | d2: 11,2 | l1: 30 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,129 kg | PU/pc: 50.

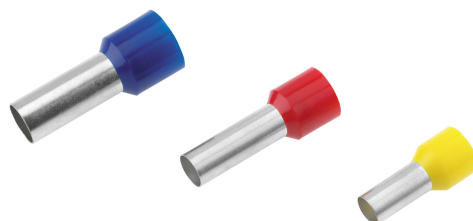

Lengte (mm)	32 mm
Breedte (mm)	11,6 mm
Hoogte (mm)	32 mm
Gewicht (kg)	0,00129 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	25 mm ²
Lengte van de huls	18 mm
totale lengte	30 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	gelb
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112250

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de