



### Principal

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                | Harmony XALK                                                                                                                                |
| Tipo de producto o componente   | Estación de control vacía                                                                                                                   |
| Nombre abreviado del equipo     | XALK                                                                                                                                        |
| Destino del producto            | Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm                                                                                         |
| Aplicación de cajas             | Función de parada emergencia<br>Función apagado de emergencia                                                                               |
| Número de taladros              | 5 troquelados                                                                                                                               |
| Color de la base del envoltorio | Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                       |
| Color de la cubierta            | Amarillo - tipo de cable: RAL 1021)                                                                                                         |
| Material                        | Policarbonato                                                                                                                               |
| Entrada de cable                | 2 extractores para entrada de cable, capacid sujeción: 14 mm<br>2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20, capacid sujeción: 12 mm |
| Grado de protección IP          | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67<br>JIS C8201-1<br>IP69K                                                                                     |

### Complementario

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Estilo de conjunto                    | Para montaje cliente                  |
| Número de filas horizontales          | 1                                     |
| Número de filas verticales            | 5                                     |
| Peso del producto                     | 0,322 kg                              |
| Resistencia a lavados de alta presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m |
| Montaje del bloque                    | Montaje posterior<br>Montaje frontal  |
| Grupo principal                       | 5 cut-outs                            |
| Grupo de producto                     | Standard yellow                       |

### Entorno

|                                        |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento de protección              | TH                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Temperatura ambiente de operación      | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Categoría de sobretensión              | Clase II acorde a IEC 60536                                                                                                             |
| Grado de protección nema               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| Grado de protección IK                 | IK03 conforming to H                                                                                                                    |
| Normas                                 | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 19,7 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,6 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 312,0 g |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Si                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Si                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                 |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Hoja de datos del producto

XALK05

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

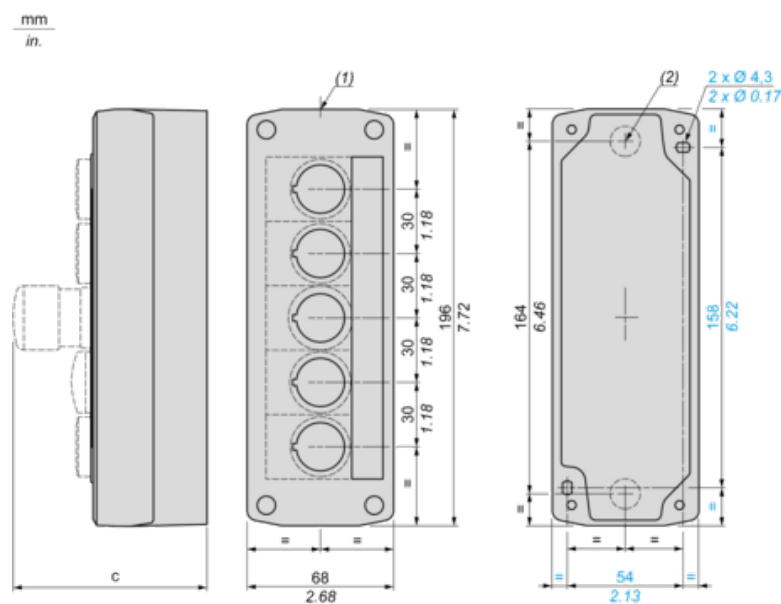

- (1) 2 prerrecortes para prensaestopas Pg 13.5, capacidad máxima 12 mm (0.47 in)
- (2) Prerrecorte para entrada de cable, capacidad máxima 14 mm (0.55 in)

| Estación de control con:                                     | c en mm | c en in |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Pulsador rasante                                             | 62      | 2.44    |
| Piloto luminoso                                              | 64      | 2.52    |
| Pulsador iluminado                                           | 65,5    | 2.58    |
| Pulsador saliente                                            | 66      | 2.60    |
| Selector                                                     | 80      | 3.15    |
| Pulsador de cabezal redondo                                  | 91,5    | 3.58    |
| Pulsador de parada de emergencia de cabeza redonda con llave | 115     | 4.53    |
| Conmutador llave                                             | 105,5   | 4.15    |