

VAL-MS 385/80 ST - Fiche parafoudre type 2



2920353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920353>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche de protection antisurtension de type 2 avec varistance pour VAL-MS 385/80/..., surveillance thermique, signalisation optique de défaut.

Données commerciales

Référence	2920353
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CL1322
Product key	CL1322
GTIN	4046356157353
Poids par pièce (emballage compris)	88 g
Poids par pièce (hors emballage)	86 g
Numéro du tarif douanier	85363090
Pays d'origine	DE

VAL-MS 385/80 ST - Fiche parafoudre type 2



2920353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920353>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de rechange
Gamme de produits	VALVETRAB MS
Classe d'essai CEI	II
	T2
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	TN-C
	TT
Type	Connecteur mâle
Message protection antisurtension défectueuse	optique

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	17,7 mm
Hauteur	47 mm
Profondeur	67,3 mm
Graduation	1 UL

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA 6.6/PBT
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PA 6.6
	PBT

Circuit de protection

VAL-MS 385/80 ST - Fiche parafeu type 2



2920353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920353>

Circuits de protection	L-N
	L-PEN
Sens de l'action	1L-N/PE
Tension nominale U_N	240/415 V AC (TN-C)
	240/415 V AC (TT)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale UC	385 V AC
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 600 \mu A$
Consommation de puissance en veille P_C	$\leq 230 mVA$
Courant nom. de décharge I_n (8/20) μs .	40 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) μs	80 kA
Courant d'essai (10/350) μs , charge	1,25 As
Courant d'essai (10/350) μs , énergie spécifique	1,56 kJ/ Ω
Courant d'essai (10/350) μs , valeur de crête I_{imp}	2,5 kA
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	25 kA
Niveau de protection en tension U_p	$\leq 2 kV$
Tension résiduelle U_{res}	$\leq 2 kV$ (pour I_n)
	$\leq 1,3 kV$ (pour 10 kA)
	$\leq 1,2 kV$ (à 5 kA)
	$\leq 1,15 kV$ (pour 3 kA)
Réponse au TOV pour U_T	480 V AC (5 s / mode résistance)
	457 V AC (120 min / mode résistance)
Temps de réponse t_A	$\leq 25 ns$
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	250 A (gG)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	$\leq 2000 m$ (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	30g (Semi-sinusoidal / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibration (fonctionnement)	7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Homologations

Spécifications UL

Tension maximale permanente (MCOV L-N)	385 V AC
Courant nominal de décharge I_n (L-N)	20 kA
Circuits de protection	L-N
Tension nominale	240 V AC
Système de distribution d'énergie	Single phase
Fréquence nominale	50/60 Hz

VAL-MS 385/80 ST - Fiche parafoudre type 2



2920353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920353>

Tension limite mesurée MLV (L-N)	2710 V
Type SPD	4CA

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011
Normes/prescriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

VAL-MS 385/80 ST - Fiche parafoudre type 2

2920353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920353>



Dessins

Dessin coté

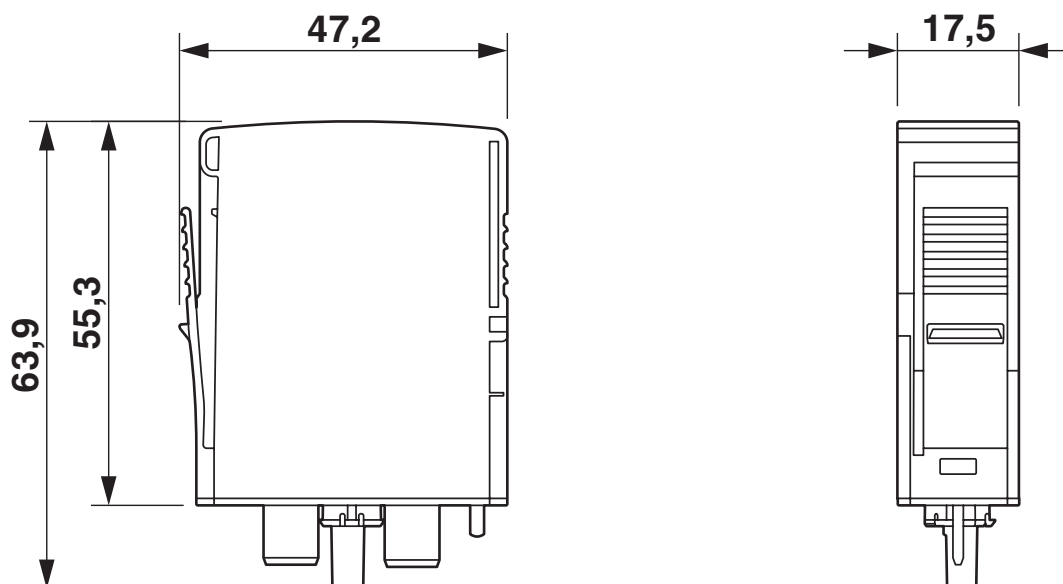


Schéma de connexion



VAL-MS 385/80 ST - Fiche parafoudre type 2



2920353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920353>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920353>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 330181



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 330181



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: AT 3003

CCA

Identifiant de l'homologation: NTR-AT 1955



KEMA-KEUR

Identifiant de l'homologation: 2171147.01



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE00001N9

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 22-09-51251

VAL-MS 385/80 ST - Fiche parafoudre type 2



2920353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920353>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 385/80 ST - Fiche parafeu type 2



2920353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920353>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,611 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr