



## Presentazione

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Azionamento integrato Lexium                 |
| Tipo prodotto                        | Azionamento del movimento integrato          |
| Nome dispositivo                     | ILA                                          |
| Tipo motore                          | Servomotore sincrono ca                      |
| Numero di poli motore                | 6                                            |
| Numero di fasi della rete            | Monofase                                     |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 24 V<br>48 V                                 |
| Tipo di rete                         | DC                                           |
| Interfaccia di comunicazione         | Modbus TCP, integrato                        |
| Lunghezza                            | 190,8 mm                                     |
| Tipo di avvolgimento                 | Velocità di rotazione media e coppia media   |
| Collegamento elettrico               | Connettore scheda circuito stampato          |
| Freno di stazionamento               | Con                                          |
| Tipo scatola ingranaggi              | Senza                                        |
| Velocità nominale                    | 3200 giri/min a 24 V<br>5100 giri/min a 48 V |
| Coppia nominale                      | 0,44 Nm                                      |
| Coppia di attesa                     | 1,2 Nm freno di stazionamento                |

## Caratteristiche tecniche

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità di trasmissione                   | 10, 100 Mbits                                                                      |
| Installazione                              | Flangia                                                                            |
| Dimensione flangia                         | 57 mm                                                                              |
| Number of motor stacks                     | 1                                                                                  |
| Diametro collare di centraggio             | 50 mm                                                                              |
| Profondità collare di centraggio           | 1,6 mm                                                                             |
| Numero di fori di montaggio                | 4                                                                                  |
| Diametro dei fori di montaggio             | 5,2 mm                                                                             |
| Diametro del cerchio dei fori di montaggio | 66,6 mm                                                                            |
| Tipo di encoder                            | Single turn encoder                                                                |
| Tipo di albero                             | Liscio                                                                             |
| Secondo albero                             | Without second shaft end                                                           |
| Diametro dell'albero                       | 9 mm                                                                               |
| Lunghezza albero                           | 20 mm                                                                              |
| Limiti tensione alimentazione              | 18...55,2 V                                                                        |
| Assorbimento di corrente                   | 5000 mA massimo continuo<br>7000 mA picco                                          |
| Potenza del fusibile associato             | 16 A                                                                               |
| Interfaccia per la messa in servizio       | RS485 Modbus TCP (9,6 - 19,2 - 38,4 kbaud)                                         |
| Tipo ingresso/uscita                       | 4 segnali (ciascuno da utilizzare come ingresso o uscita)                          |
| Stato tensione 0 garantito                 | -3...4.5 V                                                                         |
| Stato tensione 1 garantito                 | 15...30 V                                                                          |
| Corrente ingresso digitale                 | 10 MA a 24 V per ingresso di sicurezza<br>2 mA a 24 V per interfaccia segnale 24 V |
| Tensione uscita digitale                   | 23...25 V                                                                          |

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massima corrente di commutazione | 100 MA per uscita<br>200 mA totale                                                                          |
| Tipologia protezione             | Funzione Safe Torque Off<br>Sovraccarico della tensione di uscita<br>Cortocircuito della tensione di uscita |
| Coppia max di arresto            | 0,62 Nm                                                                                                     |
| Coppia di stallo continua        | 0,44 Nm                                                                                                     |
| Risoluzione velocità di feedback | 16384 punti/giro                                                                                            |
| Errore di precisione             | +/-0,05°                                                                                                    |
| Inerzia del rotore               | 0,165 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                    |
| Forza radiale max Fr             | 89 N                                                                                                        |
| Forza assiale max Fa             | 104 N (pressione della forza)<br>104 N (forza di trazione)                                                  |
| Durata in ore                    | 20000 H cuscinetto                                                                                          |
| Brake pull-in power              | 10 W                                                                                                        |
| Tempo di rilascio freno          | 14 ms                                                                                                       |
| Brake application time           | 13 ms                                                                                                       |
| Marcatura                        | CE                                                                                                          |
| Tipo di raffreddamento           | Convezione naturale                                                                                         |
| Peso prodotto                    | 1,4 kg                                                                                                      |

## Ambiente

|                                           |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                      | IEC 61800-3<br>IEC 50178<br>IEC 50347<br>EN 61800-3:2001, secondo ambiente<br>IEC 60072-1<br>EN 61800-3 : 2001-02<br>IEC 61800-3, Ed 2 |
| Certificazioni prodotto                   | UL[RETURN]cUL[RETURN]TÜV                                                                                                               |
| Temperatura ambiente di funzionamento     | 40...55 °C (con declassamento potenza del 2 % per °C)<br>0...40 °C (senza declassamento)                                               |
| Temperatura ammessa vicino al dispositivo | 105 °C amplificatore di potenza<br>110 °C motore                                                                                       |
| Temperatura di stoccaggio                 | -25...70 °C                                                                                                                            |
| Altitudine di funzionamento               | <= 1000 m senza declassamento                                                                                                          |
| Umidità relativa                          | 15...85 % senza condensa                                                                                                               |
| Resistenza alle vibrazioni                | 20 m/s <sup>2</sup> (F= 10...500 Hz) 10 cicli conforme a IEC 60068-2-6                                                                 |
| Tenuta agli urti                          | 150 m/s <sup>2</sup> 1000 urti conforme a IEC 60068-2-29                                                                               |
| Grado di protezione IP                    | IP41 bronzina dell'albero: conforming to IEC 60034-5<br>IP54 totale eccetto bronzina dell'albero: conforming to IEC 60034-5            |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 8,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 18,5 cm |
| Confezione 1: profondità         | 35,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 2,1 kg  |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                            |
| Regolamento REACh           |  Dichiarazione REACh           |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                             |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                |
| Regolamento RoHS della Cina |  Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Sì                            |

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali      | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>          |
| Profilo di circolarità       | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                    | Sì                                                                                                                                        |
| <b>Garanzia contrattuale</b> |                                                                                                                                           |
| Garanzia                     | 18 months                                                                                                                                 |

## Variatore integrato con freno di stazionamento

## Dimensioni

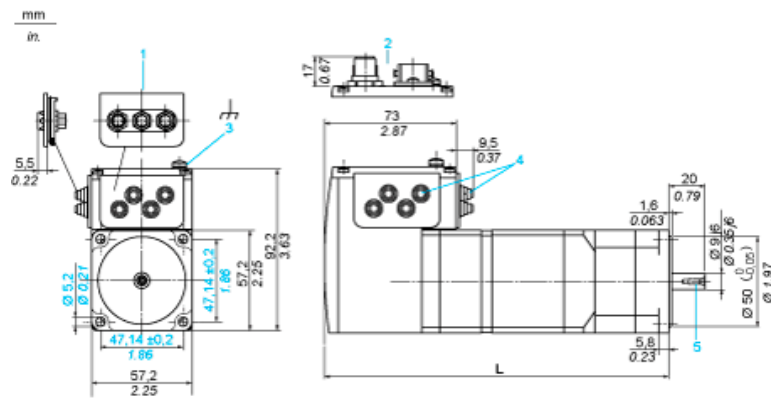

- 1 Accessori: inserto segnale I/O con connettori industriali  
2 Opzione: connettori industriali  
3 Morsetto di terra (massa)  
4 Accessori: ingressi cavo Ø = 3 ... 9 mm/0.12 ... 0.35 in.  
5 Foro di centraggio DIN 332 - DS M3  
L 190,8 mm/7.51 in.

## Esempio di collegamento con 4 segnali I/O



### Caratteristiche della coppia



- X Velocità di rotazione in giri/m  
Y Coppia in N m  
1,1 Coppia max. a 24 V  
1,2 Coppia max. a 48 V  
2 Coppia continua