



## Hoofd

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Range of product                 | Harmony XALE                                                |
| Product or component type        | Compleet besturingsstation                                  |
| Device short name                | XALE                                                        |
| Bestemming product               | Voor XB7-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm        |
| Toepassing hangende drukknopkast | Een functie                                                 |
| Kleur behuizingsbasis            | Lichtgrijs (RAL 7035)                                       |
| Kleur deksel                     | Lichtgrijs (RAL 7035)                                       |
| Materiaal                        | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)                       |
| IP beschermingsgraad             | IP54 conform aan IEC 60529                                  |
| Samenstelling controlestation    | 1 vlakke drukknop, groen, terugverend 1 NO, wit I markering |
| Markeerlocatie                   | Markering op drukknop                                       |
| Werking contacten                | Slow-break                                                  |

## Complementair

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingang kabel                | 2 uitbreekopeningen, klemvermogen: 16 mm<br>4 uitbreekopeningen voor ISO M20                                                                                                                                                          |
| Net weight                  | 0,1 kg                                                                                                                                                                                                                                |
| Markering                   | CE                                                                                                                                                                                                                                    |
| Positieve opening           | Zonder                                                                                                                                                                                                                                |
| Kortsluitbeveiliging        | 4 A smeltpatroon type gG conform aan IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                    |
| Ui nom isolatiespanning     | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                    |
| Uimp nom. schokgolfspanning | 4 kV conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                          |
| Ie nom. bedrijfstrom        | 0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,3 A bij 240 V, AC-14, D300 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,6 A bij 120 V, AC-14, D300 conform aan IEC 60947-5-1 |
| Elektrische betrouwbaarheid | <unk> <= 10exp(-6) bij 17 V en 5 mA conform aan IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                         |

## Omgeving

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling                      | TC                                                         |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                |
| Ambient air temperature for operation         | -25...55 °C                                                |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform aan IEC 60536                            |
| IK-beschermingsgraad                          | IK05 conforming to IEC 62262                               |
| Standards                                     | IEC 62208<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-5 |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,5 cm   |
| Package 1 Width              | 7,5 cm   |
| Package 1 Length             | 11,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 95,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 25       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 3,088 kg |


## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                           |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                               |
| Circulair Profiel                   |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                            |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.                                 |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen

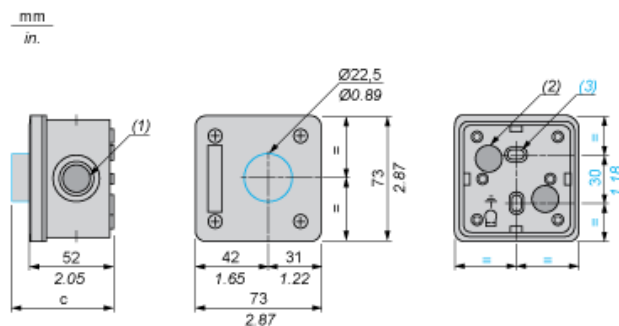

- (1) 4 ISO-20-Ausschlagöffnungen  
(2) 2 Ausschlagöffnungen zur Kabeleinführung, Höchstkapazität 16 mm / 0.63 in.  
(3) 2 längliche Ausschlagbefestigungsöffnungen Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

| Die XALE-Steuerstation beinhaltet: | c in mm | c in in. |
|------------------------------------|---------|----------|
| Drucktaster, bündig                | 61      | 2.40     |
| Drucktaster, vorstehend            | 63      | 2.48     |
| Leuchtdrucktaster                  | 66,5    | 2.62     |
| Leuchtmelder                       | 63      | 2.48     |
| Not-Aus-Taster ohne Schlüssel      | 81,5    | 3.21     |
| Wahlschalter mit Standardgriff     | 76,5    | 3.01     |
| Schlüsselschalter                  | 92      | 3.62     |