


# CHIP OVALE 25 LED

Codice 3100136

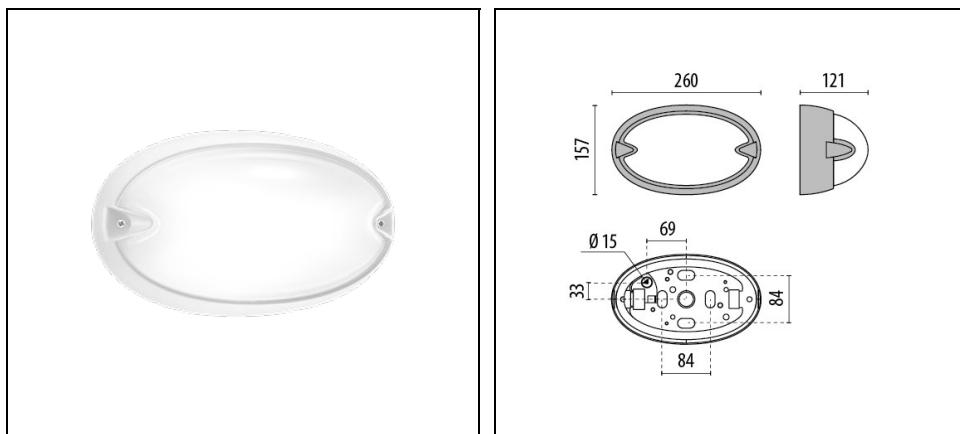

## Descrizione

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da:

- Base, anello o schermo in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio completo di alimentatore
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm
- Su richiesta viti anti-vandalo
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                     |                             |       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                    | LED                                 | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 930                                 | Flusso apparecchio [lm]:    | 485   |
| Potenza apparecchio [W]:    | 6.5 W                               | Efficienza luminosa [lm/W]: | 75    |
| CRI:                        | 80                                  | Temperatura colore [K]:     | 4000  |
| Colore / Finitura:          | WH-87 / Bianco / Goffrato           | Grado di protezione IP:     | IP55  |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                         | Classe di protezione:       | I     |
| Ottica:                     | S/EW - Simmetrica extra-diffondente | Peso netto [kg]:            | 1.033 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 260                                 | Larghezza complessiva [mm]: | 121   |
| Altezza complessiva [mm]:   | 157                                 |                             |       |

Caratteristiche meccaniche

|                          |       |                               |          |
|--------------------------|-------|-------------------------------|----------|
| Forma:                   | Ovale | Materiale del corpo:          | Plastica |
| Materiale del diffusore: | Vetro | Test filo incandescente [°C]: | 750 °C   |

Caratteristiche elettriche

|                                  |        |                                   |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC     | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60  | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 5 / 25 | C10 1.5 mm²:                      | 64      |
| C16 2.5 mm²:                     | 103    | B10 1.5 mm²:                      | 64      |
| B16 2.5 mm²:                     | 103    |                                   |         |

Installazione

|                                 |                       |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35                    |


Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@g0000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

---

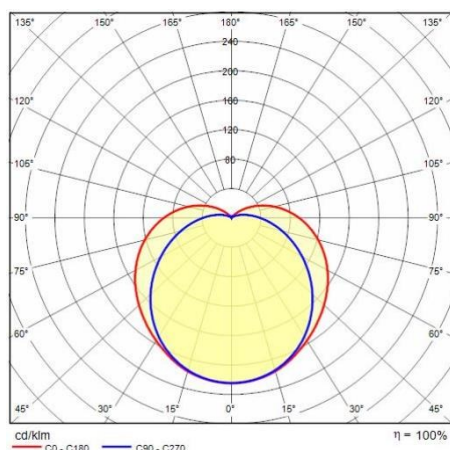

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>