

# HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Gehäuse



1424849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424849>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sockelgehäuse B32, mit Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M40, Höhe: 90 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

## Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

## Kaufmännische Daten


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1424849       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7APB        |
| GTIN                                     | 4055626382548 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 760 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 674,6 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Produkttyp              | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart              | Sockelgehäuse                 |
| Anwendung               | Standard                      |
| Bauform                 | B32                           |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2                             |
| Art der Verschraubung   | 2x M40                        |
| Kabelabgang             | seitlich                      |
| Pg-Verschraubung        | ohne                          |

### Maße

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung               |  |
| Breite                     | 94 mm                                                                               |
| Höhe                       | 90 mm                                                                               |
| Länge                      | 125 mm                                                                              |
| Bohrlochabstand horizontal | 112 mm                                                                              |
| Bohrlochabstand vertikal   | 67 mm                                                                               |
| Bohrlochdurchmesser        | 5,5 mm                                                                              |

### Materialangaben

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung)                      |
| Material Dichtung              | NBR, leitfähig                         |
| Material Gehäuse               | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche     | unbeschichtet                          |
| Material Verriegelungsbügel    | PA                                     |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Art der Verschraubung | 2x M40 |
| Verriegelungstyp      | Bügel  |

### Anschlussdaten

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (für M5-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Montage

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | Eine Öffnung ist mit einem Kunststoffblindstopfen verschlossen und kann mit einem Schraubendreher geöffnet werden. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424849>


## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP66              |
|                               | IP67              |
| Schutzart (NEMA)              | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Schlagfestigkeit              | IK09              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

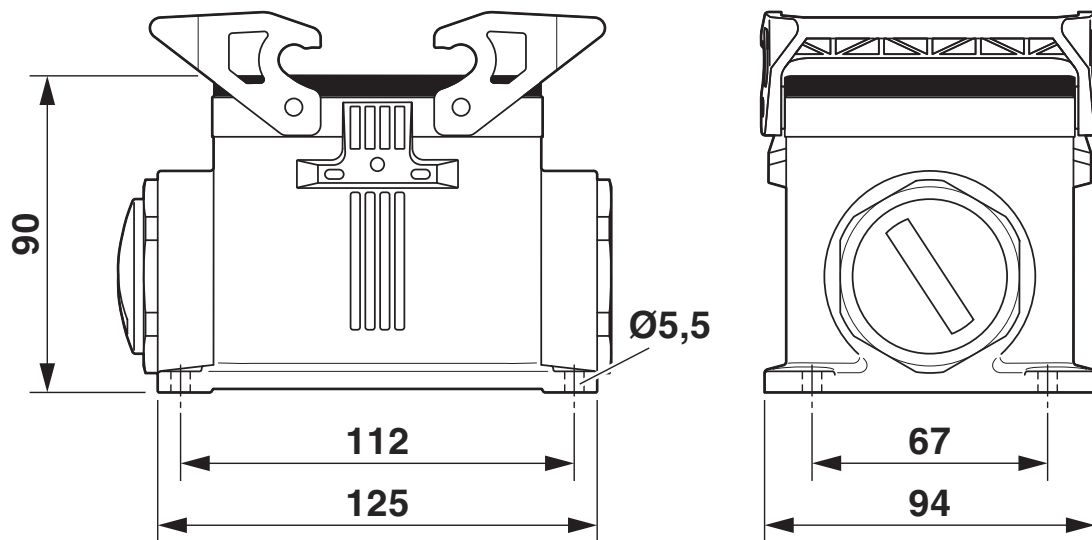

Maßzeichnung

# HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Gehäuse



1424849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424849>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424849>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424849>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | c85d5022-f3bb-450c-9cbf-9542d8f9138f |