

HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Carcasa



1424849

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424849>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie B32, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 2, lateral, 2x M40, altura: 90 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales


Código de artículo	1424849
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APB
Clave de producto	AF7APB
GTIN	4055626382548
Peso por unidad (incluido el embalaje)	760 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	674,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Aplicación	Estándar
Construcción	B32
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x M40
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	94 mm
Altura	90 mm
Longitud	125 mm
Distancia entre taladros horizontal	112 mm
Distancia entre taladros vertical	67 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	2x M40
Tipo de bloqueo	Brida

Datos de conexión

Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de superficie)
----------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje	Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador.
-------------------------	---

HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Carcasa



1424849

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424849>


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

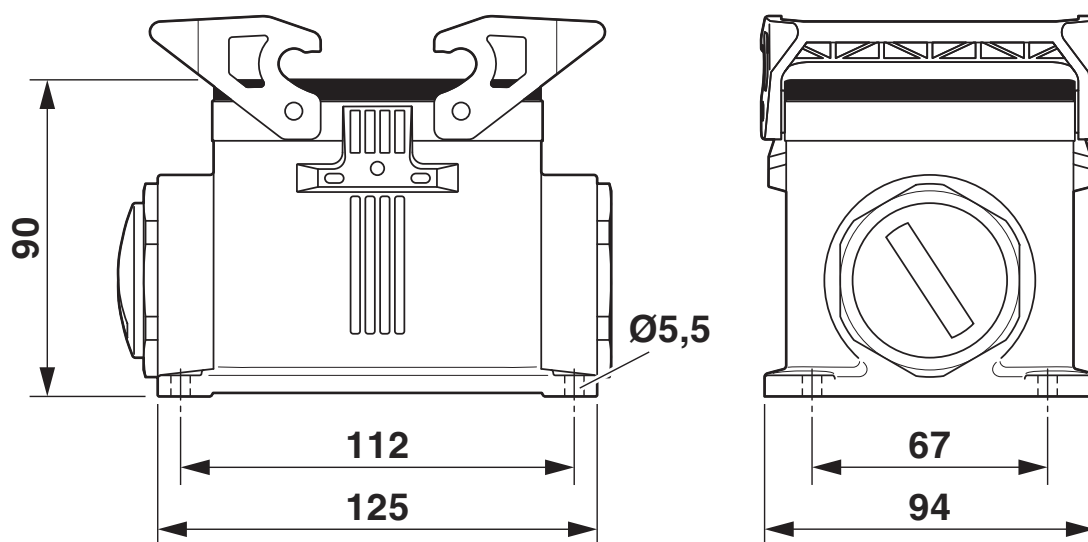

Esquema de dimensiones

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424849>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424849>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Carcasa



1424849

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424849>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c85d5022-f3bb-450c-9cbf-9542d8f9138f