


Hoja de datos del producto

Características

ZBRTC1

Wireless transmitter, Harmony XB5R, Current sensor, self-powered current monitoring wireless clamp sensor, 0.5...35A

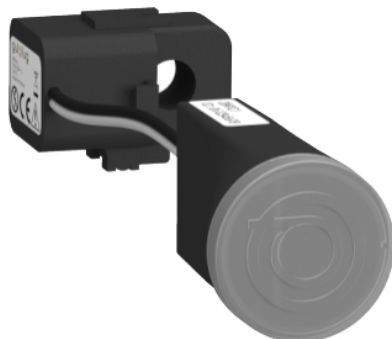

Principal

Gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de producto o componente	Controlador VAV inalámbrico
Rango de medida	0.5...35 A
Rango de potencia	115...8050 W en 230 V 55...3850 W en 110 V

Complementario

Frecuencia	50 Hz 60 Hz
Current measuring range AC	0,5...35 A
Precisión	+/- 2 % full scale deflection
Potencia máxima de radio	5 dBm
Campos de radiofrecuencias	2,4...2,483 GHz
Modo de funcionamiento	Automático
Tipo de circuito de control	CA
Opening diameter	10 mm
Maximum rated voltage	300 V
Modo de fijación	Brida
Localización	Indoor ((*))
Altura	40 mm
Ancho	30 mm
Profundidad	27 mm
Peso del producto	0,06 kg

Entorno

Normas	IEEE 802.15.4
Certificaciones de producto	CE
Grado de protección IP	IP40
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...90 °C
Temperatura ambiente de operación	-20...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,8 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	118,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	5

Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	842,0 g

Sostenibilidad de la oferta


Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Hoja de datos del producto ZBRTC1


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vista lateral

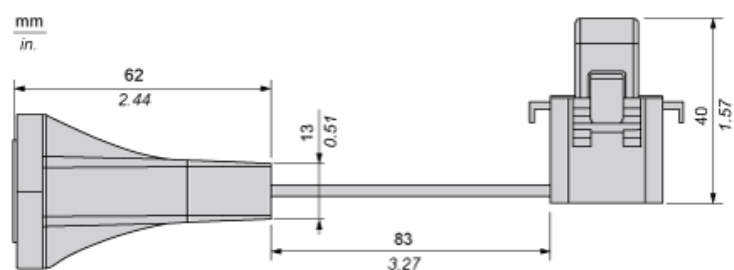

Vista inferior

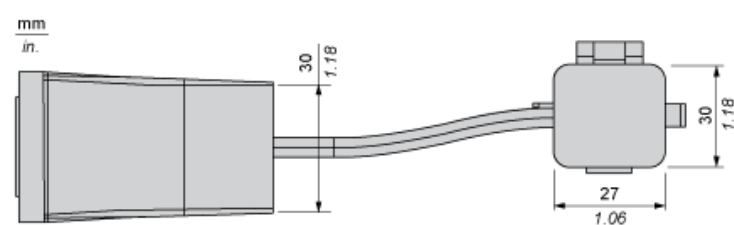

Vista frontal

