


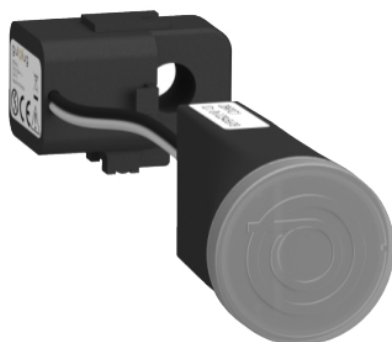

Hoofd

Range of product	Harmony XB5R
Product or component type	Draadloze zender
Meetbereik	0,5...35 A
Stroombereik	115...8050 W bij 230 V 55...3850 W bij 110 V

Complementair

Frequentiemeetbereik	50 Hz 60 Hz
Stroommeetbereik DC	0,5...35 A
Nauwkeurigheid	+/- 2% volledige uitwijking
Maximaal zendvermogen	5 dBm
Radiofrequentievelden	2,4...2,483 GHz
Werkingsmodus	Automatisch
Type stuurkring	AC
Openingshoogte	10 mm
Maximaal nominale spanning	300 V
Bevestigingsmethode	Kabelbinder
Locatie	Binnen
Height	40 mm
Width	30 mm
Depth	27 mm
Net weight	0,06 kg

Omgeving

Standards	IEEE 802.15.4
Product certifications	CE
IP-beschermingsgraad	IP40
Ambient air temperature for storage	-30...90 °C
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	118,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15,0 cm


Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	842,0 g

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen

Seitenansicht

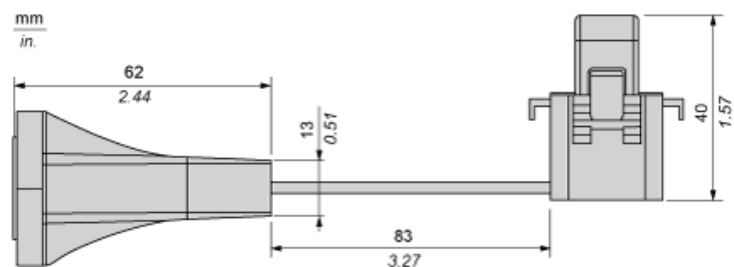

Unteransicht

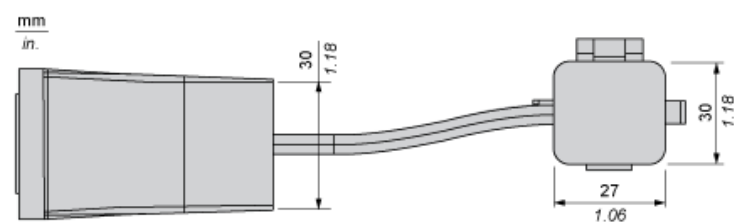

Vorderansicht

