

SF-SL 0,4X2,0-60 - Tournevis



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212546>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,4 x 2,0 x 60 mm, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis

Données commerciales

Référence	1212546
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3141
Product key	BH3141
GTIN	4046356589819
Poids par pièce (emballage compris)	20,11 g
Poids par pièce (hors emballage)	20,11 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"


Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Type	Fente
Caractéristiques du produit	Poignée Kraftform
	Poignée bicomposant
	Protection anti-roulement hexagonale
	Tête de vis à fente

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Fente
--------	-------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22 mm
Largeur de la lame	2 mm
Hauteur de lame	60 mm
Longueur	130 mm
Ouverture de clé	0 mm
Ouverture de clé Montage	0 mm
Epaisseur de lame	0,4 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	acier pour outils allié
----------	-------------------------

Normes et spécifications

Essais	DIN/ISO 2380-1
--------	----------------

SF-SL 0,4X2,0-60 - Tournevis


1212546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212546>



Dessins

Dessin coté

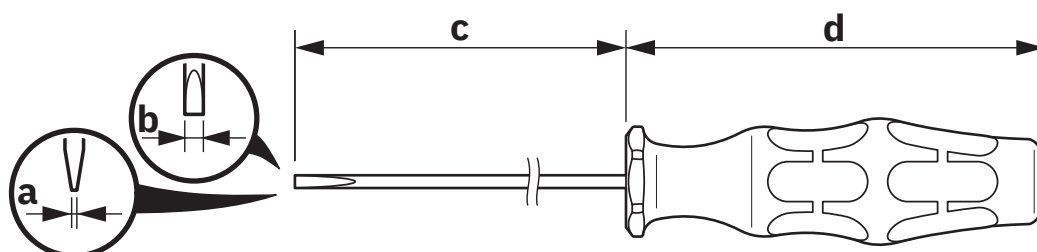

SF-SL 0,4X2,0-60 - Tournevis

1212546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212546>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212546>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-SL 0,4X2,0-60 - Tournevis

1212546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212546>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 10.0	EC000158
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,456 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr