

# Hoja de datos del producto

## Características

# VW3A7601R07

## Resistencia de frenado-10 ohm-400 W-cable 0.75 m-IP65



### Principal

Gama de producto	Lexium 05 Altivar
Compatibilidad de gama	Lexium 28 Lexium 05 Lexium 32i Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	10 Ohm

### Complementario

M10 perforado de barras	7300 J en 400 V 7300 J en 480 V 13300 J en 230 V 18800 J en 115 V
Potencia continua	400 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	1,42 kg
Longitud de cable	0,75 m

### Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	40,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Paquete 1 Peso	1,438 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


---

# Hoja de datos del producto VW3A7601R07

## Esquemas de dimensiones

### Resistencia de frenado

### Dimensiones

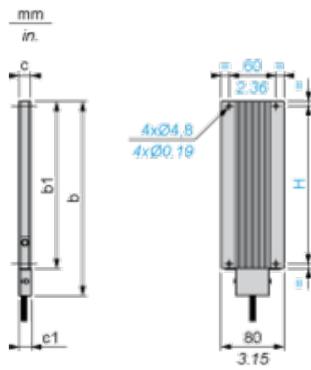

#### Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	-	204

#### Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	-	8.03