

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# VW3A7601R07

Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W -  
cavo 0,75 m - IP65



### Presentazione

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto      | Lexium<br>Altivar                                                           |
| Compatibilità gamma | Lexium 28<br>Lexium 05<br>Lexium 32i<br>Lexium 15<br>Lexium 52<br>Lexium 32 |
| Tipo prodotto       | Resistenza di frenatura                                                     |
| Valore ohmico       | 10 Ohm                                                                      |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Picco di energia     | 7300 J a 400 V<br>7300 J a 480 V<br>13300 J a 230 V<br>18800 J a 115 V |
| Potenza continua     | 400 W                                                                  |
| Tipologia protezione | Protezione termica tramite servocomando                                |
| Peso prodotto        | 1,42 kg                                                                |
| Lunghezza cavo       | 0,75 m                                                                 |

### Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Grado di protezione IP    | IP65        |
| Temperatura di stoccaggio | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente      | 0...50 °C   |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 13,000 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,438 kg  |

### Sostenibilità dell'offerta


|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |

Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

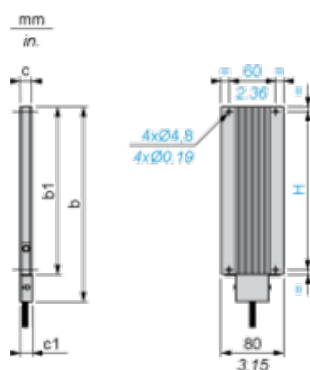

Dimensioni in mm

| b   | b <sub>1</sub> | c  | c <sub>1</sub> | H   |
|-----|----------------|----|----------------|-----|
| 257 | 216            | 30 | –              | 204 |

Dimensioni in pollici

| b     | b <sub>1</sub> | c    | c <sub>1</sub> | H    |
|-------|----------------|------|----------------|------|
| 10,11 | 8,50           | 1,18 | –              | 8,03 |