


**TUBO TERMORRETRACTIL 2:1, TRANSPARENTE, PARED FINA, Ø 3,5/1,5 MM, LONGITUD 11,50 M**
**Número de artículo: 184251**

Tubo termorretractil de poliolefina de pared fina 2:1; transparente, sin halógenos y flexible, no retardante de llama (VW-1/UL224). Datos técnicos: Contracción longitudinal

Longitud (mm) 190 mm  
 Anchura (mm) 150 mm  
 Altura (mm) 50 mm  
 Peso (kg) 0,105 kg

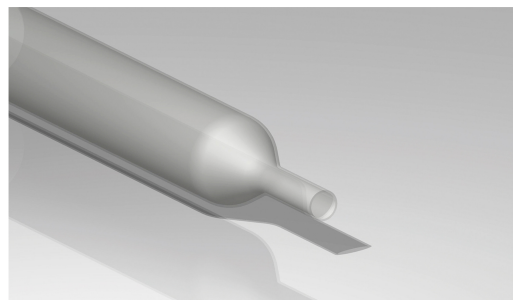

| Atributo                                      | Valor               |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Mucho tiempo                                  | 11.5 m              |
| material                                      | Polyolefine (PO-X)  |
| Sin halógenos                                 | Sí                  |
| Color                                         | farblos             |
| Temperatura de funcionamiento                 | -45 °C - 125 °C     |
| Ejecución                                     | dünnwandig          |
| Transparente                                  | Sí                  |
| Tipo                                          | Heat-shrink         |
| Índice de contracción                         | 2:1                 |
| Diámetro interior antes de la contracción     | 3.5 mm              |
| Diámetro interior después de la contracción   | 1.5 mm              |
| Espesor de la pared después de la contracción | 0.45 mm             |
| Con adhesivo interno                          | No                  |
| Imprimible                                    | No                  |
| sección nominal                               | 9.62 mm² - 9.62 mm² |

GTIN: 4021103068588

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de