
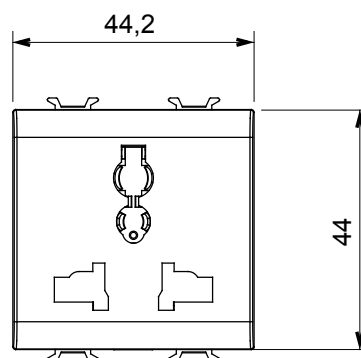
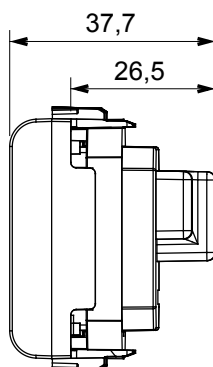


Die Multi-Standard-Steckdosen GW10310, GW12310, GW14310 erfüllen die Sicherheitsanforderungen der internationalen Norm IEC 60884-1. Die Steckdosen dieses Typs fallen, unabhängig vom Hersteller, nicht unter die italienische CEI-Norm 23-50. Ihre Installation innerhalb des nationalen Hoheitsgebiets kann daher Beschränkungen unterliegen. Die zulässigen Stecker sind nachstehend aufgeführt: -Standard Eurostecker 2,5A 2P (250V) -Standard Chinesisch 10A 2P+E (250V) -Standard Argentinisch/Australisch 10A 2P+E (250V) -Standard Englisch 13A 2P+E (250V) -Standard Englisch 10A 2P (250V) -Standard USA 15A 2P+E (127V) -Standard Indisch 6A 2P+E (250V) -Standard Dänisch 10A 2P (250V). ACHTUNG: Nicht geeignet für deutsche und französische 2P+E-Stecker, da sie keinen Schutzleiter bieten.

Kategorie	Steckdose	Beschreibung	2P+PE - 13A/250 V ac - 15A/127 V ac
Farbe	Glänzend Titan	Spannung	250/127 V ac
Standard	Multistandard	Merkmale	With safety shutters
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Norm	IEC 60884-1
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Bestimmungsgemäßer Betrieb (Anz. Betätigungen)	10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8	Kugeldruckprüfung	125 °C
Glühdrahtprüfung	850 °C	Haltekraft Klemme	> 50 N
Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 1,5 - max. 2x2,5	Anschluss massiv (mm²)	min. 1,5 - max. 2x2,5
Anzahl Module	2	Electrocod	0131
Material	Technopolymer		

Abmessungen



Technische Symbole



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden