



### Presentazione

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gamma prodotto                                   | Harmony XVB Universal                         |
| Tipo prodotto                                    | Banco indicatore                              |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | Unità luminosa                                |
| Tipo di segnalazione                             | Fisso                                         |
| Diametro di montaggio                            | 70 mm                                         |
| Nome componente                                  | XVBC                                          |
| Materiale                                        | Policarbonato                                 |
| Sorgente luminosa                                | Lampadina non inclusa, giallo                 |
| Tipo di lampadina                                | Incandescente con BA 15d base<br>LED protetto |
| Tensione nominale di alimentazione [Us]          | <= 250 V                                      |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stile assemblaggio                              | Montaggio cliente, fino a 5 unità                                           |
| Maximum power dissipation in W                  | 7 W                                                                         |
| Conessioni - morsetti                           | Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> con estremità cavo |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V conforme a IEC 60947-1                                                |
| Limite tensione nominale                        | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1                                      |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                                 |
| Larghezza totale CAD                            | 70 mm                                                                       |
| Altezza totale CAD                              | 63 mm                                                                       |
| Profondità totale CAD                           | 70 mm                                                                       |

### Ambiente

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento                              | 2                                                                                                 |
| Certificazioni prodotto                            | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508                                               |
| Norme di riferimento                               | CEI EN 60947-5-1                                                                                  |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                       |
| Temperatura ambiente di funzionamento              | -25...50 °C: LED<br>-25...70 °C: incandescente                                                    |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140<br>Classe II su unità base conforme a IEC 61140 |
| Grado di protezione IP                             | IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a CEI 60529<br>IP66 su unità base conforme a CEI 60529  |
| Grado di protezione NEMA                           | Type 4X conforme a UL (interno)                                                                   |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 136,000 g |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 36        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,501 kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |


### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Banco indicatore senza unità tubo di scarico "Flash"

### Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione minima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.

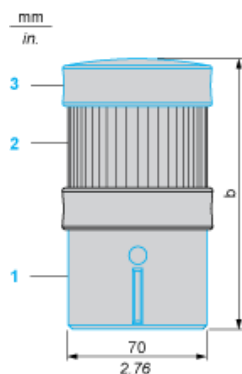


- (1) Unità di base XVBC21, ordinabile separatamente
- (2) Unità di segnalazione illuminata o acustica
- (3) Copertura (fornita con unità di base XVBC21)

| Numero di unità di segnalazione illuminata o acustica (no "flash") | b in mm | b in pollici |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1                                                                  | 138     | 5,43         |
| 2                                                                  | 201     | 7,91         |
| 3                                                                  | 264     | 10,39        |
| 4                                                                  | 327     | 12,87        |
| 5                                                                  | 390     | 15,35        |

## Banco indicatore con unità tubo di scarico "Flash"

### Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione minima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.

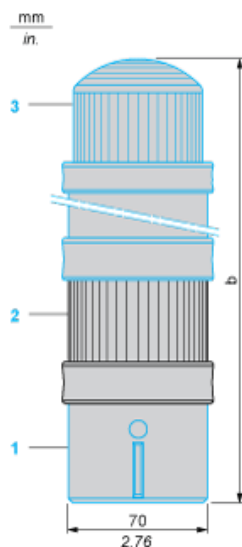

- (1) Unità di base XVBC07, ordinabile separatamente
- (2) Unità di segnalazione illuminata o acustica
- (3) Unità "Flash", ordinabile separatamente

| Numero di unità di segnalazione illuminata o acustica diverse dal tubo "flash" | b in mm | b in pollici |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1                                                                              | 295     | 11,61        |
| 2                                                                              | 358     | 14,09        |
| 3                                                                              | 421     | 16,57        |
| 4                                                                              | 484     | 19,06        |