



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	EMC-inputfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 7,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 15 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 4 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 5,5 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 7,5 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 7,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 15 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 7,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 15 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 4 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 5,5 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 7,5 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 7,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 15 kW, 380...480 V
Productspecifieke toepassing	Radiostoring inputfilter
[In] rated current	35 A
Thermische verliezen	4,8 W
Aantal fasen in netwerk	Driefasig

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Complementair

Elektrische aansluiting	Terminal 6 mm² AWG 8
Maximale motorkabellengte	150 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C2, 380...480 V 300 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C3, 380...480 V 150 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C2, 200...240 V 300 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C3, 200...240 V 50 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C1, 200...240 V 50 m afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C1, 380...480 V
Stroom aardlek	7,6 MA bij 400 V 50 Hz TN 7,6 mA bij 400 V 50 Hz TT
Nominale spanning net	380...480 V 200...240 V
Tolerance	10 %
Mechanische stevigheid	Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3 Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
Width	80 mm
Height	302 mm
Depth	155 mm
Net weight	4,1 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20montage zij-aan-zij IP21met VW3A47903 kit
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie conform aan IEC 61800-5-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C (zonder stroomdeclassering) 50...60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Bedrijfshoogte	0...1000 m zonder stroomdeclassering 1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Normen	IEC 61800-3

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	26,500 cm
Package 1 Length	42,500 cm
Package 1 Weight	4,402 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	95,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	56,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen

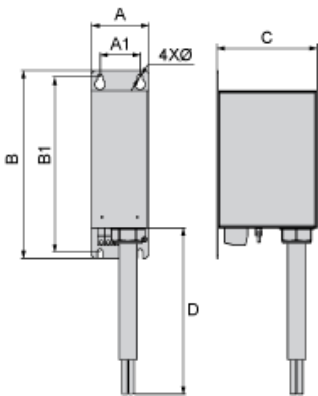


Abmessungen in mm

A	B	C	D	A1	B1	Ø
80	302	155	750	50	282	7

Abmessungen in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3.1	11.9	6.1	29.5	2	11.1	0.28

Empfohlenes Schema

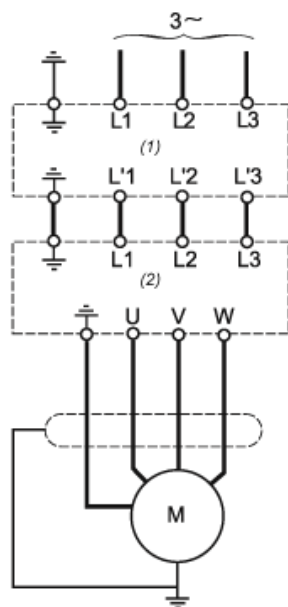

- (1) Filter
(2) Antrieb