



### Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de producto o componente	Kit de montaje enrasado
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje y fijación
Compatibilidad del producto	XB7NW XB7NA XB5F XB7NG XB7NJ ZB5AA.6 XBLC 1012 XB7NL ZB5AH..3 ZB5AW ZB5AL432 XB7ND
Accesorio / destino pieza separada	Piloto luminoso Pulsador

### Complementario

Colour	Negro
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal) JIS C8201-1 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal) IP69K acorde a DIN 40050-9 - tipo de cable: Panel frontal)
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Diámetro de montaje	30,5 mm
Cantidad por juego	Juego de 1

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	4,300 cm
Paquete 1 Longitud	5,200 cm
Paquete 1 Peso	17,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,660 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>



---

RAEE


En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

# Hoja de datos del producto ZB5AZ025

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones con kit de montaje a ras

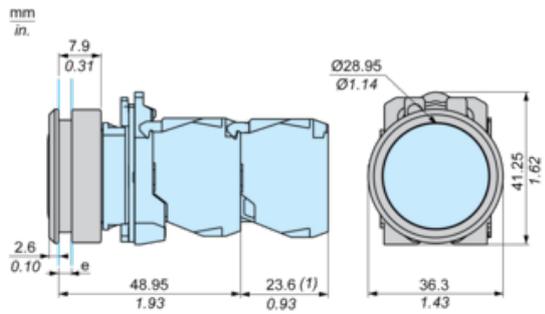

e: Espesor de sujeción: de 1 a 3,5 mm (de 0.04 a 0.14 in)

(1) Fila adicional de contactos o contacto doble

# Hoja de datos del producto ZB5AZ025

## Montaje y aislamiento

### Orificio del panel y montaje

