


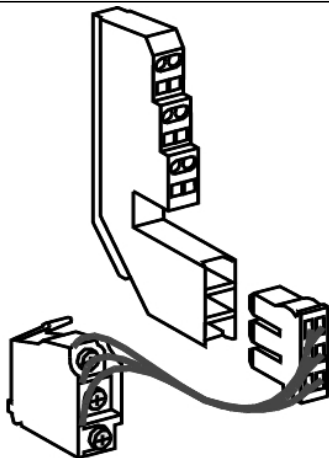

### Hoofd

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Product or component type           | Hulpcontact                   |
| Device short name                   | SD                            |
| Device application                  | Automaat status monitoring    |
| Bereik compatibiliteit              | Compact Compact NS630b...1600 |
| Samenstelling signaleringscontacten | 1 NO/NC                       |

### Complementair

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale signalering                                 | Voor relaisuitschakelindicator: uitschakelindicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type hulpcontacten                                 | Laag niveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mounting mode                                      | Clip-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Onderbrekingsvermogen (A)                          | AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 3 A at 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 3 A at 48 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz<br>DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,3 A at 250 V DC<br>DC-14: 1 A at 24 V DC<br>DC-14: 0,2 A at 48 V DC<br>DC-14: 0,05 A at 110 V DC<br>DC-14: 0,03 A at 250 V DC |
| Minimale belasting                                 | 1 mA bij 4 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Categorie toebehoren                               | Reserveonderdeel voor Compact NS630b...1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 2,0 cm  |
| Package 1 Width              | 5,0 cm  |
| Package 1 Length             | 15,0 cm |
| Package 1 Weight             | 109,0 g |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet <a href="#"> EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij                          | Ja                                                                                                                                                              |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|