

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Anbaurahmen



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408235>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Push-Pull Anbaurahmen aus Metall, Variante 14, inkl. Kontakteinsatz mit Federkraftanschluss, flexible Kodierung, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1408235
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOJA
GTIN	4046356801898
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	63,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	63,5 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Bauform	MSTB
Polzahl	5
Geschirmt	nein

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften


Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Bemessungsspannung (III/2)	400 V
Bemessungsspannung (III/3)	24 V
	250 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstrom	16 A (bei 20 °C)
	16 A

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Federkraftanschluss
--------------	---------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	36,2 mm
Höhe	42 mm
Länge	41,9 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Anbaurahmen



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408235>

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408235>

Zeichnungen

Maßzeichnung

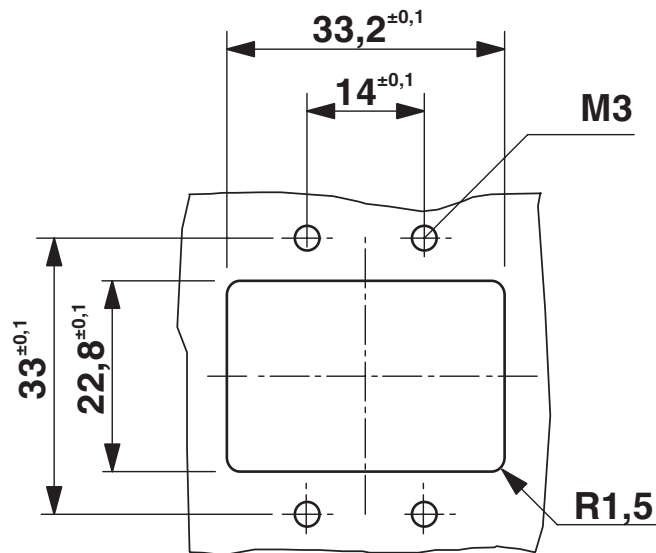

Montageausschnitt

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Anbaurahmen



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408235>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408235>

 UL Recognized Zulassungs-ID: E118976				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	24 V	16 A	- 14	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440312
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	64b172a3-ad1a-4e6e-801c-d7ed6dfabadd

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de