

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Marco empotrado



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408235>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco empotrado push-pull de metal, variante 14, incl. inserto de contactos con conexión por resorte, codificación flexible, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación

Datos comerciales

Código de artículo	1408235
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOJA
Clave de producto	ABNOJA
GTIN	4046356801898
Peso por unidad (incluido el embalaje)	63,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	63,5 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco empotrado
Construcción	MSTB
Número de polos	5
Apantallado	no

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Propiedades eléctricas


Tensión de dimensionamiento (II/2)	630 V
Tensión de dimensionamiento (III/2)	400 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	24 V
	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	4 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	4 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV
Corriente asignada	16 A (a 20 °C)
	16 A

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte
------------------	----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	36,2 mm
Altura	42 mm
Longitud	41,9 mm

Datos del material

Color	plata
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material de la junta	NBR

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Marco empotrado



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408235>

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

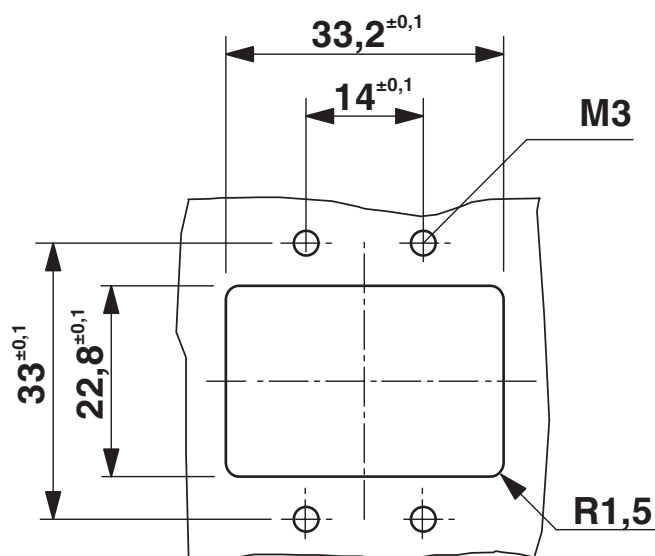

Corte de montaje

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408235>

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	16 A	- 14	-

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440312
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	64b172a3-ad1a-4e6e-801c-d7ed6dfabadd