

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Cadre



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408235>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre Push-Pull en métal, variante 14, incl. élément de contact avec raccordement à ressort, détrompage flexible, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation

Données commerciales

Référence	1408235
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOJA
Product key	ABNOJA
GTIN	4046356801898
Poids par pièce (emballage compris)	63,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	63,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Type	MSTB
Nombre de pôles	5
Blindé	non

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques


Tension assignée (II/2)	630 V
Tension assignée (III/2)	400 V
Tension de référence (III/3)	24 V
	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	4 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV
Courant de référence	16 A (à 20 °C)
	16 A

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort
----------------------	------------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	36,2 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	41,9 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Cadre



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408235>

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dessins

Dessin coté

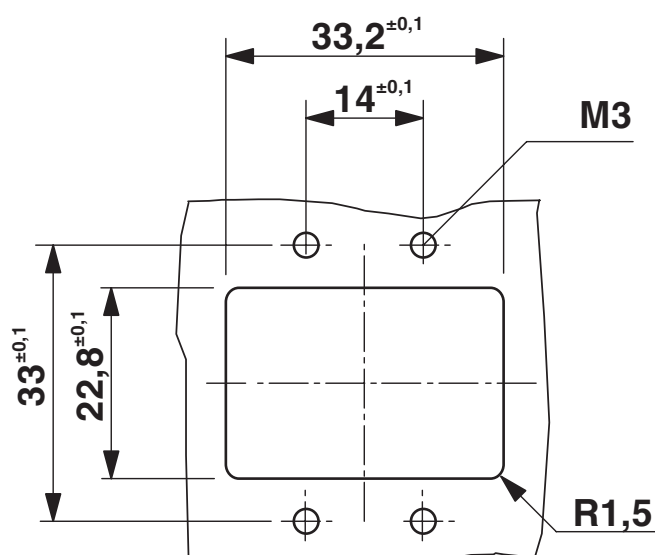

Découpe de montage

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408235>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408235>

	UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976			
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	24 V	16 A	- 14	-

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408235>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440312
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	64b172a3-ad1a-4e6e-801c-d7ed6dfabadd