

EV-GBAC-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos



1624142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624142>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect, GB/T, Soporte para conector de carga para vehículos, Accesorios, Montaje frontal, carcasa: negro, para conectores de carga para vehículos en postes de carga (EVSE), GB/T 20234.2

Descripción del producto

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizado utilizando su propio logotipo

Datos comerciales

Código de artículo	1624142
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBDYY
Clave de producto	XWBDYY
GTIN	4055626241586
Peso por unidad (incluido el embalaje)	96 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	96 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

EV-GBAC-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos



1624142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624142>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. conector de carga vehículos
Familia de productos	CHARX connect
Ejecución	Accesorios
Estándar de carga	GB/T
Modo de carga	Modo 3
Variaciones del cliente	Bajo demanda

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material (Carcasa)	Plástico
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 ()

Propiedades mecánicas

Fijación	Con palanca de accionamiento
Extracción	Accionar palanca y tirar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54 (insertado)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Normas y especificaciones

Normas

Normas/especificaciones	GB/T 20234.2
-------------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje Soporte para conector de carga	Montaje frontal (Posible inclinación frontal de 0° ... 45°)
Diámetro del orificio de fijación	7,00 mm (Fijación hexagonal)


EV-GBAC-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos

1624142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624142>

Dibujos

Esquema de dimensiones

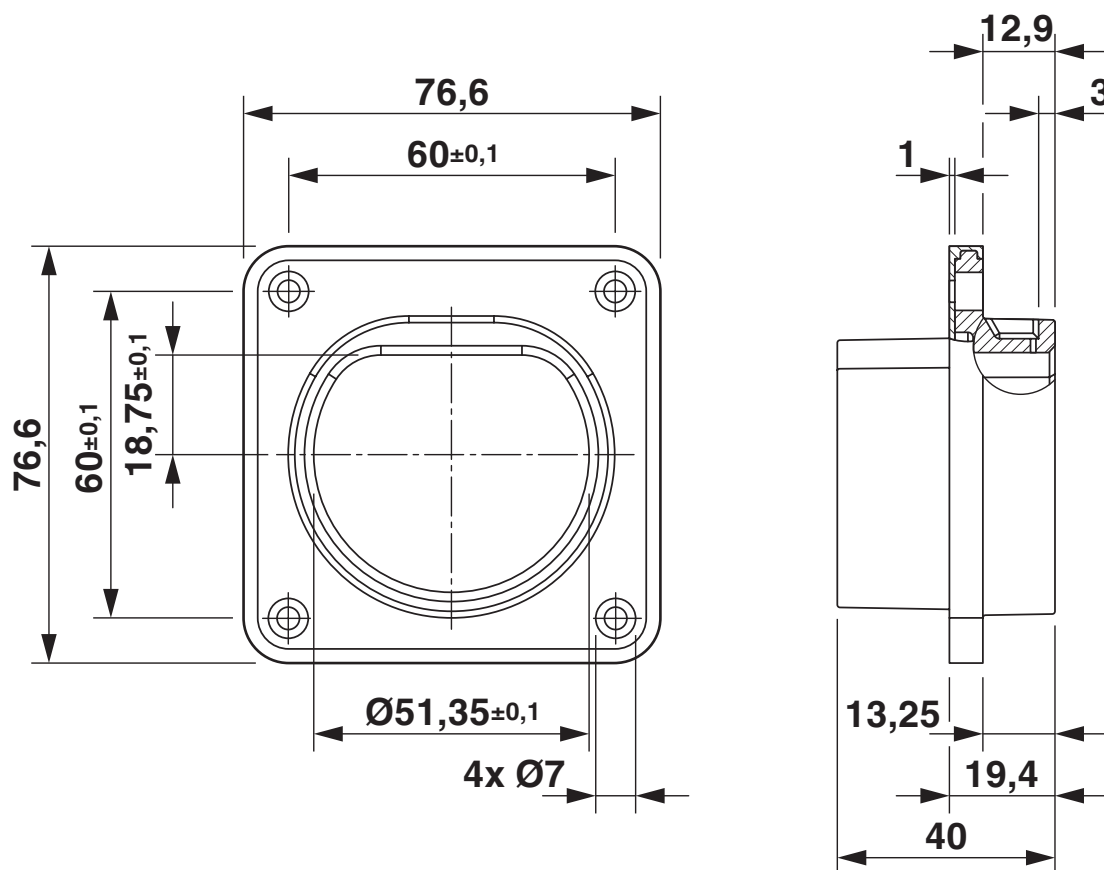


Esquema de dimensiones

EV-GBAC-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos

1624142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624142>

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

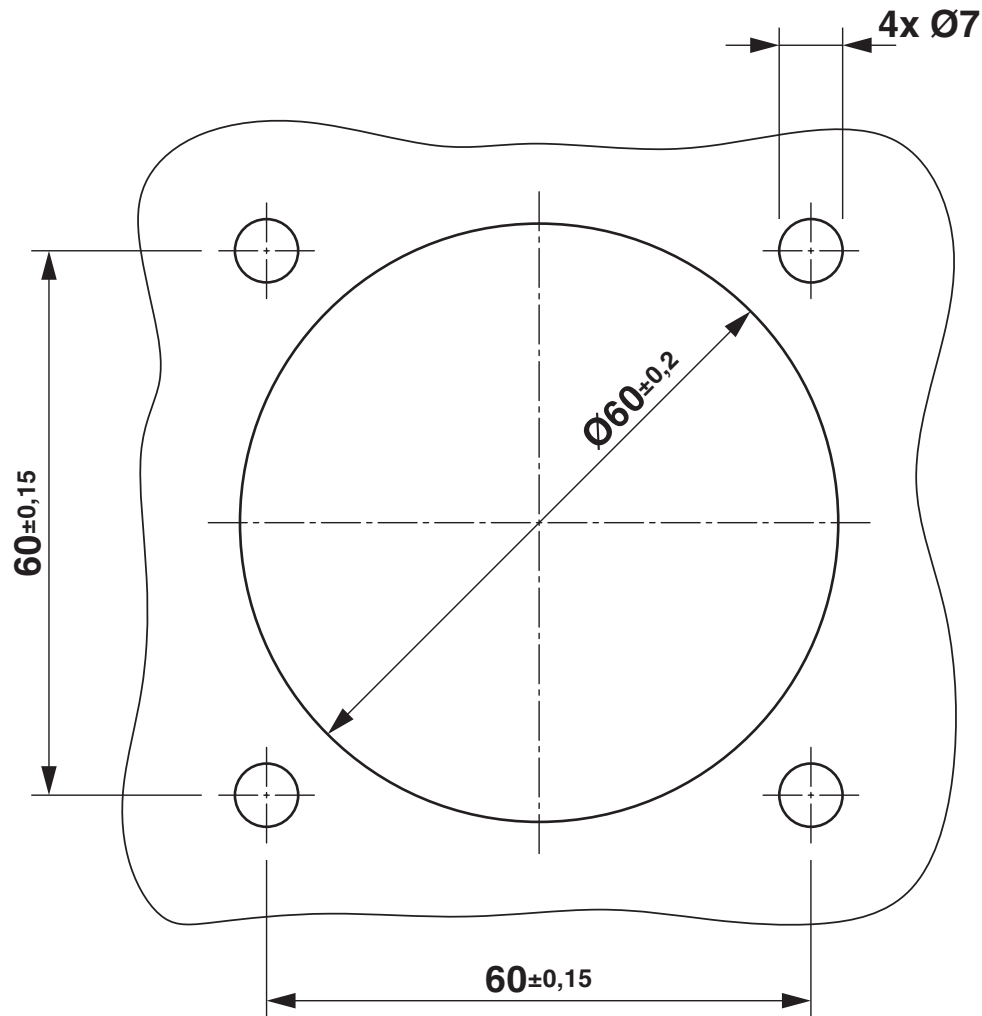

Plantilla de taladrado

EV-GBAC-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos



1624142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624142>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-GBAC-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos



1624142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624142>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es