


CASQUILLOS TERMINALES DOBLES AISLADOS, SECCIÓN 2 X 6,0 MM², LONGITUD DEL CASQUILLO 14 MM

Número de artículo: 182420

Terminales de cable doble aislado según DIN 46228, parte 4 y dimensiones especiales. Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie: galvanizado | Aislamiento: polipropileno | Resistencia a la temperatura: de -35 °C a +105 °C | Para el procesamiento sin esfuerzo de dos conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, evita daños y empalmes | Diseño: Sección: 2 x 6 mm² | Longitud sin aislamiento L2: 14 mm | Longitud total L1: 26 mm | d1: 4,9 | d2: 5,9 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Color del aislamiento: verde | Peso por 100 unid.aprox. 0,09 kg | UL-listed: no aplicable | PU/unidad: 100.

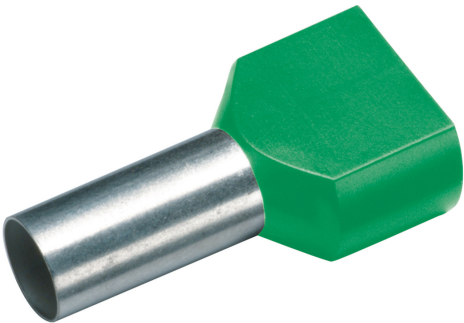

Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 25 mm
Peso (kg) 0,0009 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinkt
Diseño	Zwillings-Aderendhülse
sección nominal	6 mm²
Longitud de la vaina	14 mm
longitud total	26 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grün
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	10

GTIN: 4021103824207

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de