


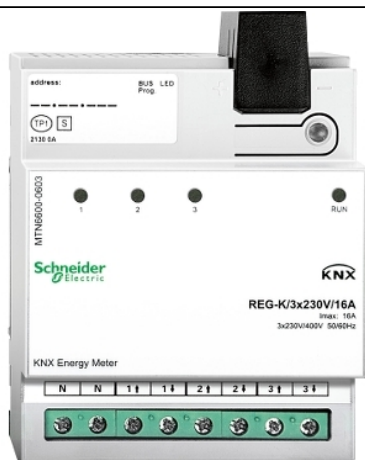

Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Energiemeter
Type bus	KNX
Aantal kanalen	3
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Type meting	Vermogen Stroom Energieverbruik
Beschikbarefunctie	Energiebeheer Alarmdrempel Aanpasbare tolerantie
Us nominale voedingsspanning	24 V DC, <12,5 mA
Ingangsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Ingangsstroom	16 A door kanaal
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12
Meetnauwkeurigheid	Vermogen: +/- 10 % Stroom: +/- 10 %
Ingangstype	Stroomtransformator 0...20 mA
18 mm standen	4
Mounting support	DIN-rail
Besturingstype	Manueel bediend: programmamodus
Lokale signalering	Groen LED voor RUN Rood LED voor programmamodus Groen en rood LED voor status kanaal
Aansluitingen - aansluitklemmen	Busaansluitklem voor KNX bus 2,5 mm ² schroefklemmen voor invoer
Height	90 mm
Width	72 mm
Depth	65 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-5...45 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,300 cm
Package 1 Width	12,700 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	242,000 g

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	19,400 cm
Package 2 Width	30,700 cm
Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	2,794 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist Circulariteitsprofiel
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.